



スチール製収納ロッカー　取扱説明書

N512P433454





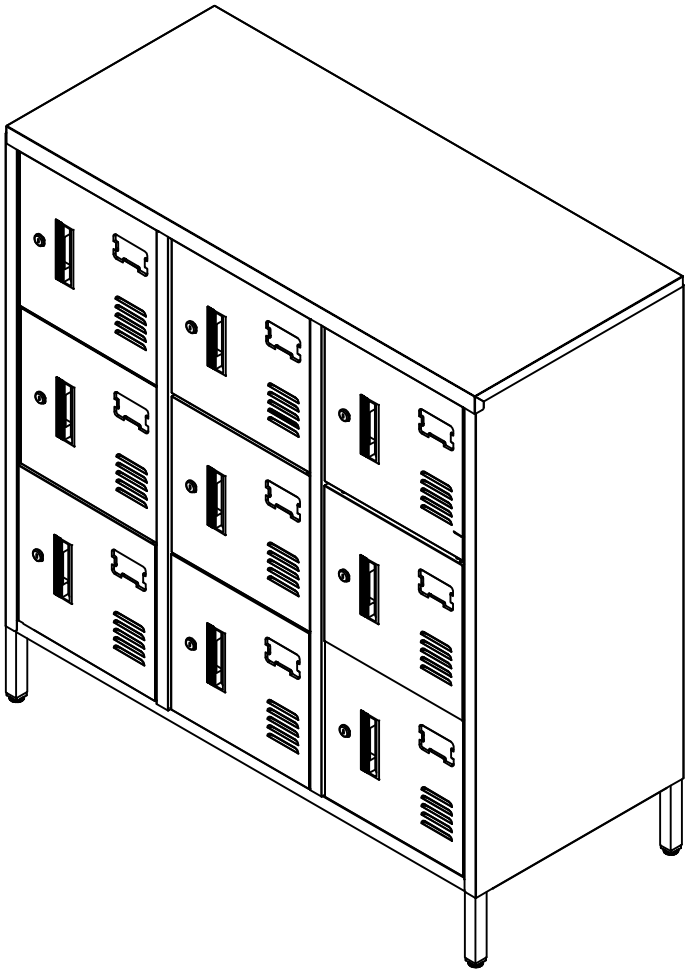











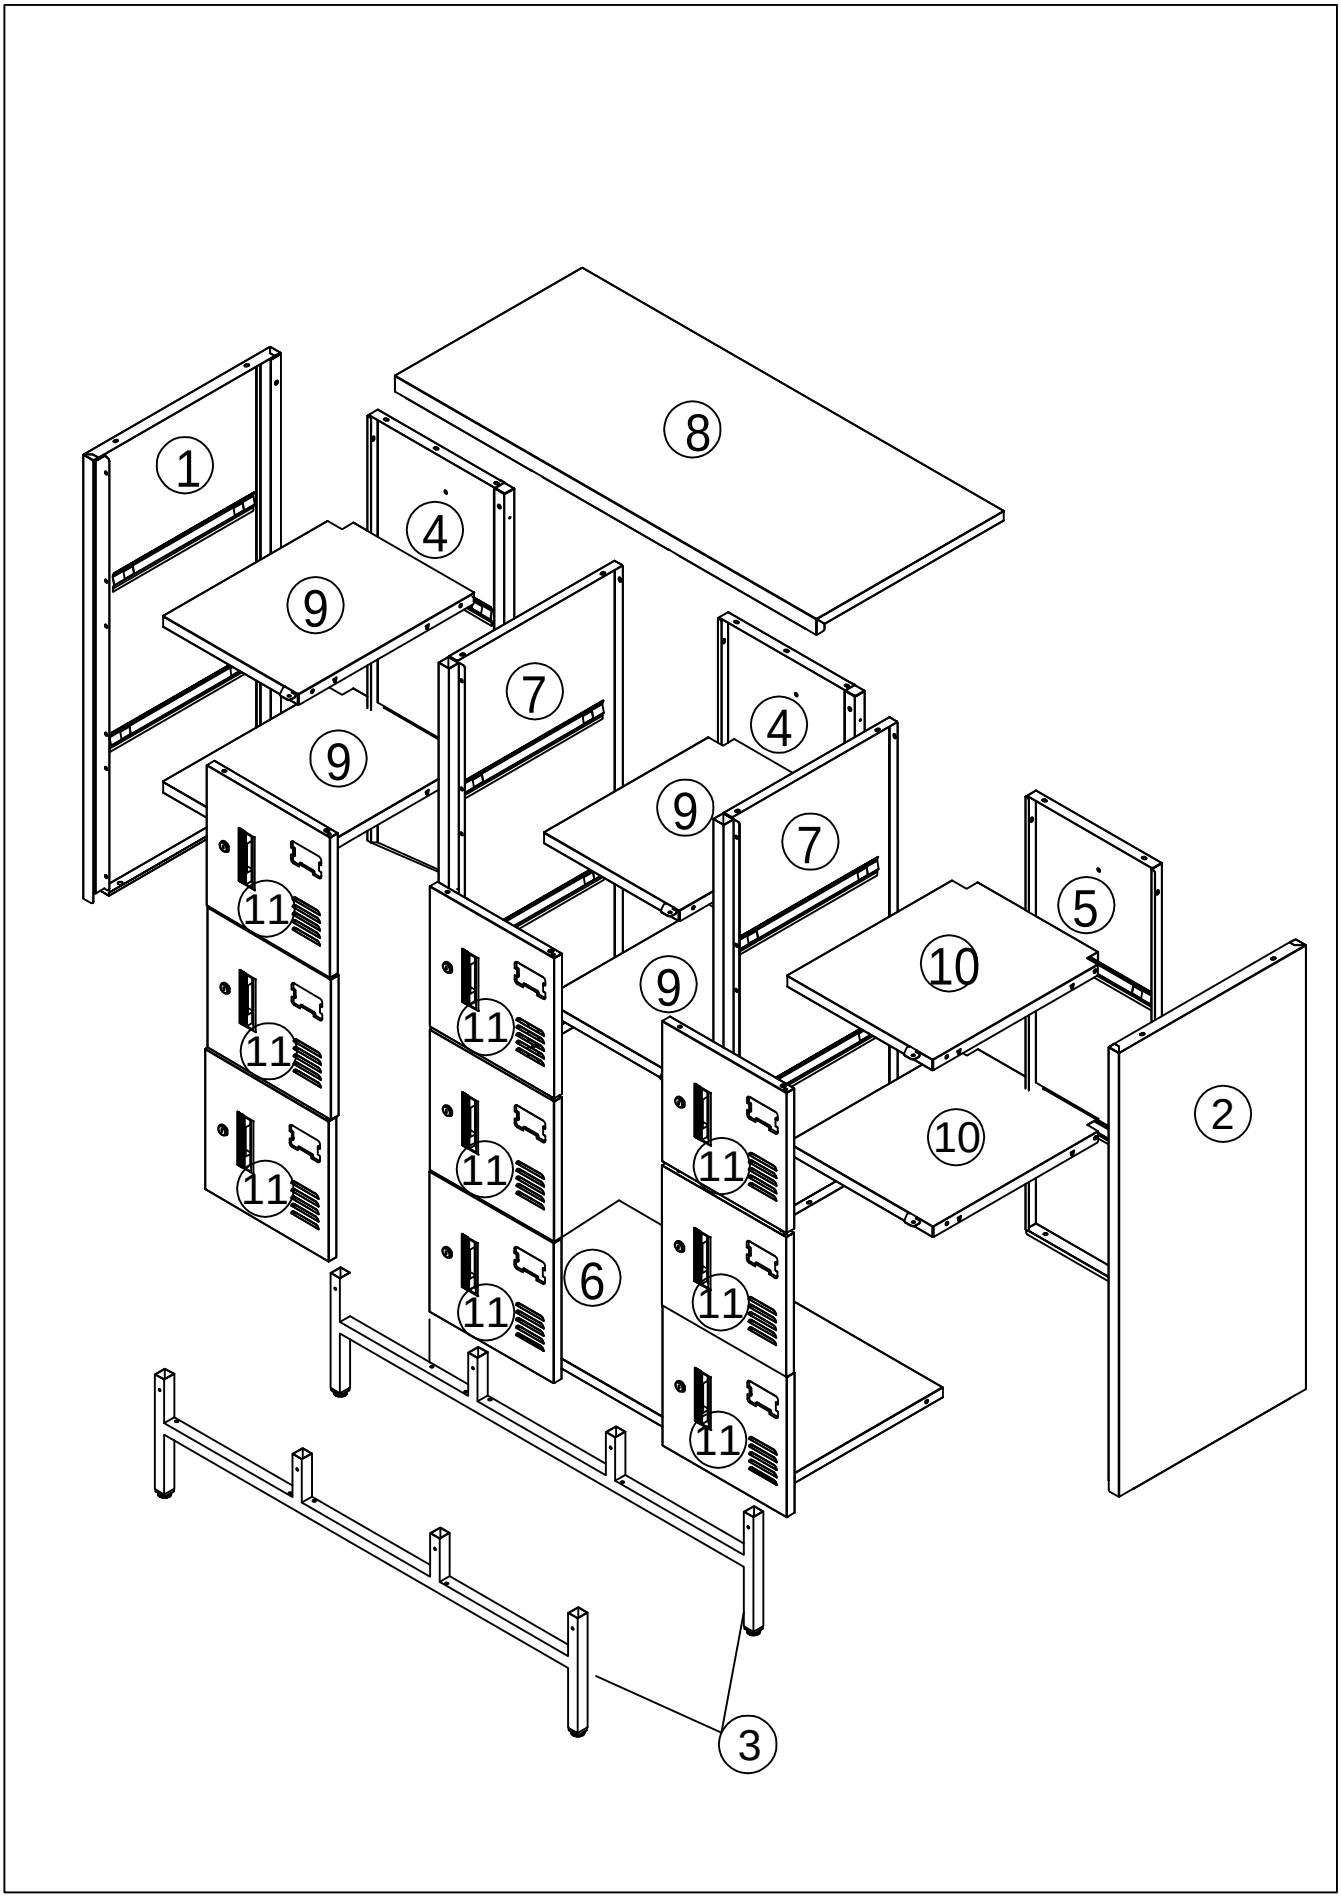



8
1
4
9
7
4
9
9
7
5
11
10
9
11
11
10
2
11
11
6
11
11
11
3

付属部品 / 付属品一覧

1-左側板	1PC	2-右側板	1PC
			
3-クロス脚	2PCS	4-背面パネル（左）	2PCS
			
5-背面パネル（右）	1PC	6-底板	1PC
			

7-中央側板	2PCS	8-天板	1PC
			
9-左棚板	4PCS	10-右棚板	2PCS
			
11-扉	9PCS		
			

A *35	B * 18	C * 3	D * 9
 M5 * 12MM			

E * 3	予備用	鍵*9	アジャスター*4
 M8 M5*30MM M5		 扉(11)についている	 クロス脚(3)ににについている

⚠ ご注意

作業は必ず2人以上で行ってください

お客様第一・サービス最優先！


ご不明点・不具合がございましたら

お気軽にお問い合わせください

各扉には鍵が取り付けられており、対応する鍵2本がそれぞれの扉に付属しています。


各扉に付属する鍵は共通仕様ではありません。組み立て前に、必ず鍵を扉から取り外し、どの扉のものか分かるように表示したうえで、適切に保管してください。

手順1：クロス脚（③）を平らな場所に置いてください。

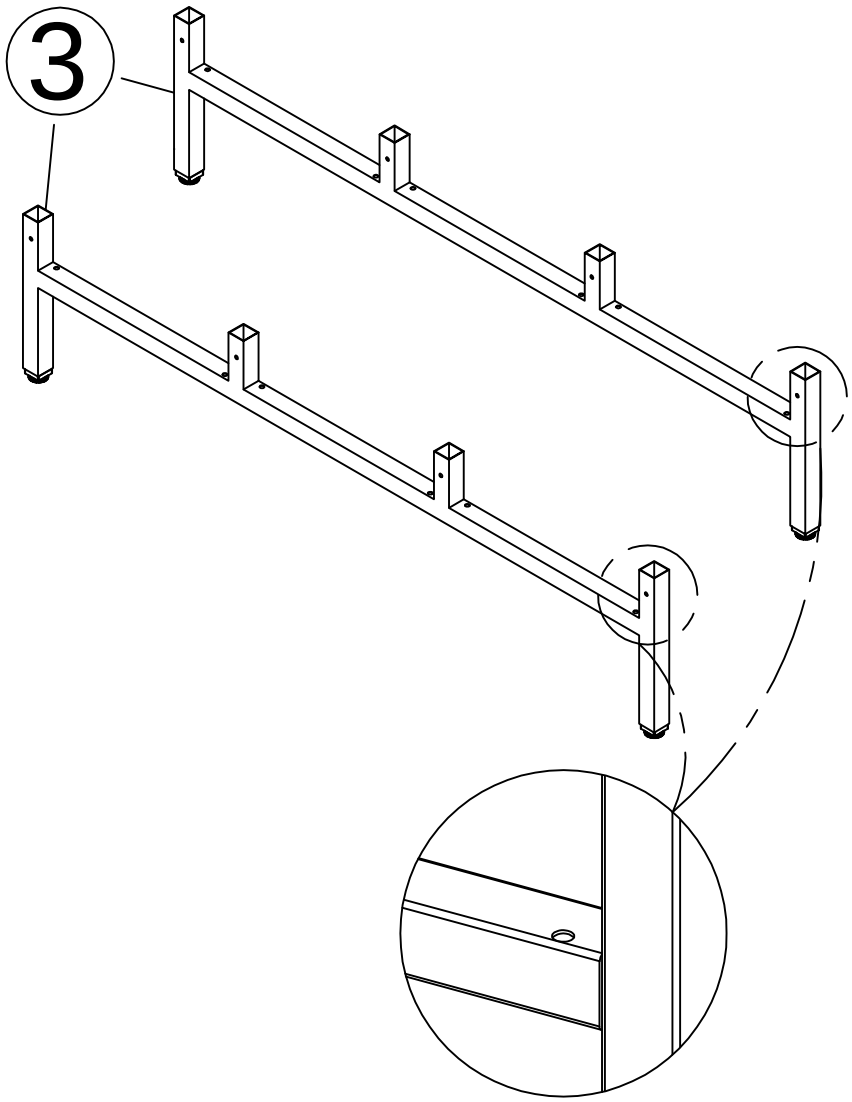


ご注意：こちら右側の穴が前面側になるように設置してください。


手順2：側板①および②をクロス脚③にお差し込みください。

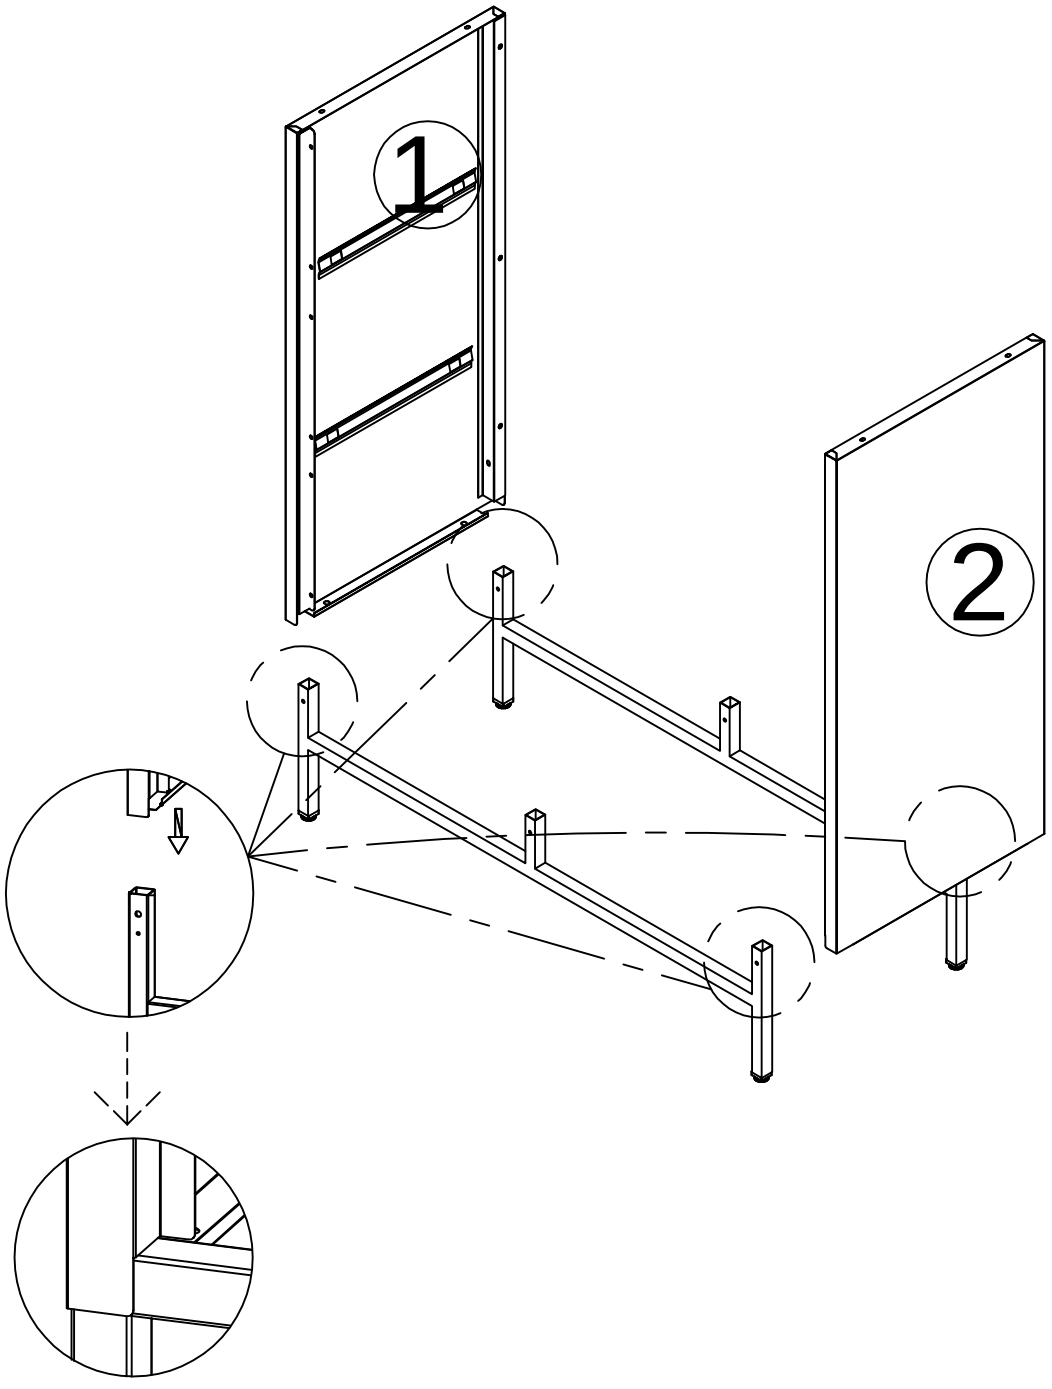


A*4  M5*12MM	手順3：ネジA（A×4 / M5×12mm）を使用して、側板とクロス脚を固定してください。

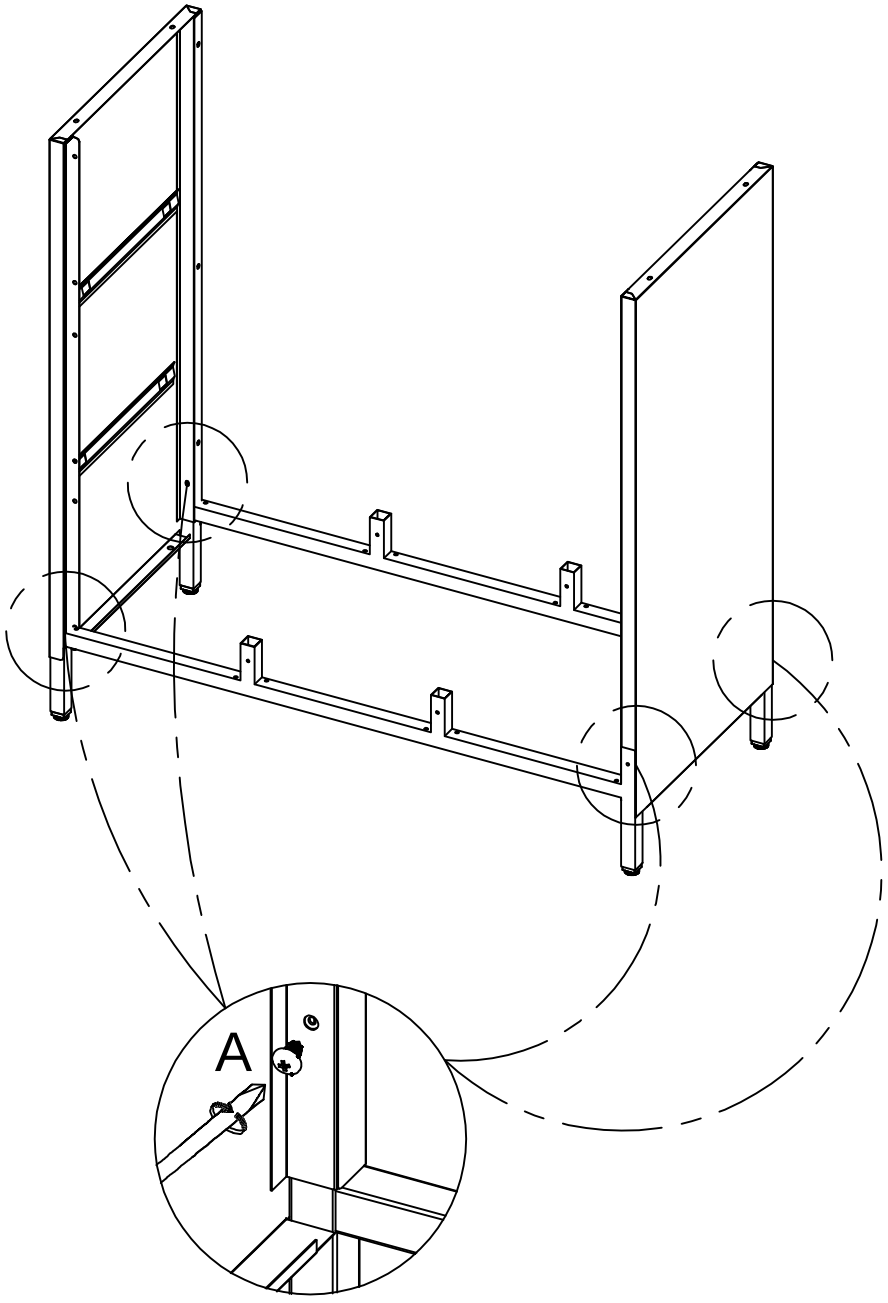


A*3  M5*12MM	手順4：背面左パネル④を取り付け、ネジAで左側板と固定してください。

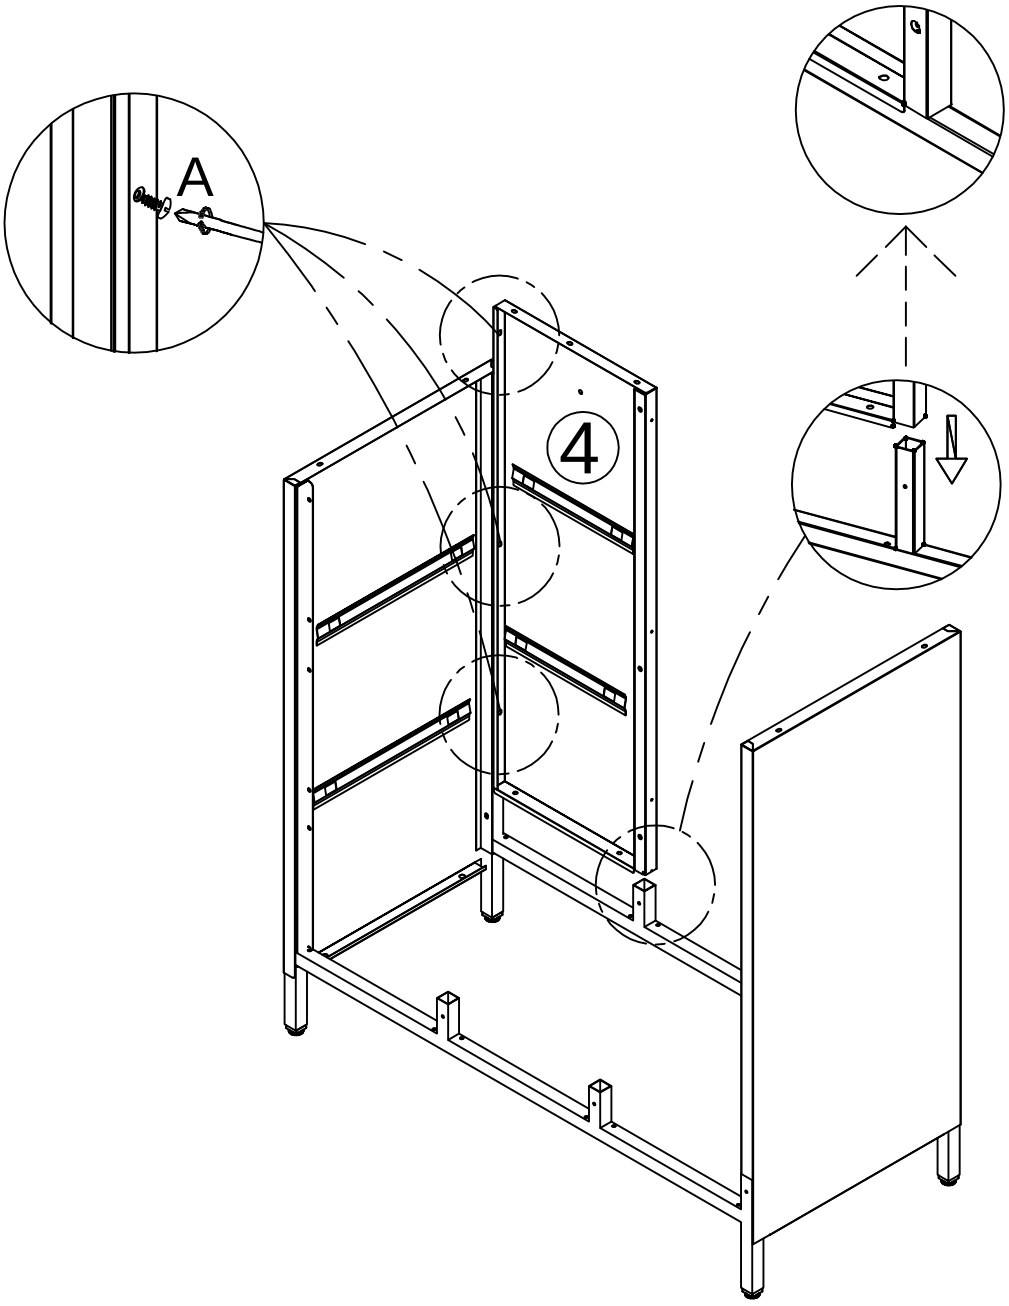


A*3  M5*12MM	手順5：背面右パネル④を取り付け、ネジAで他の部品と固定してください。

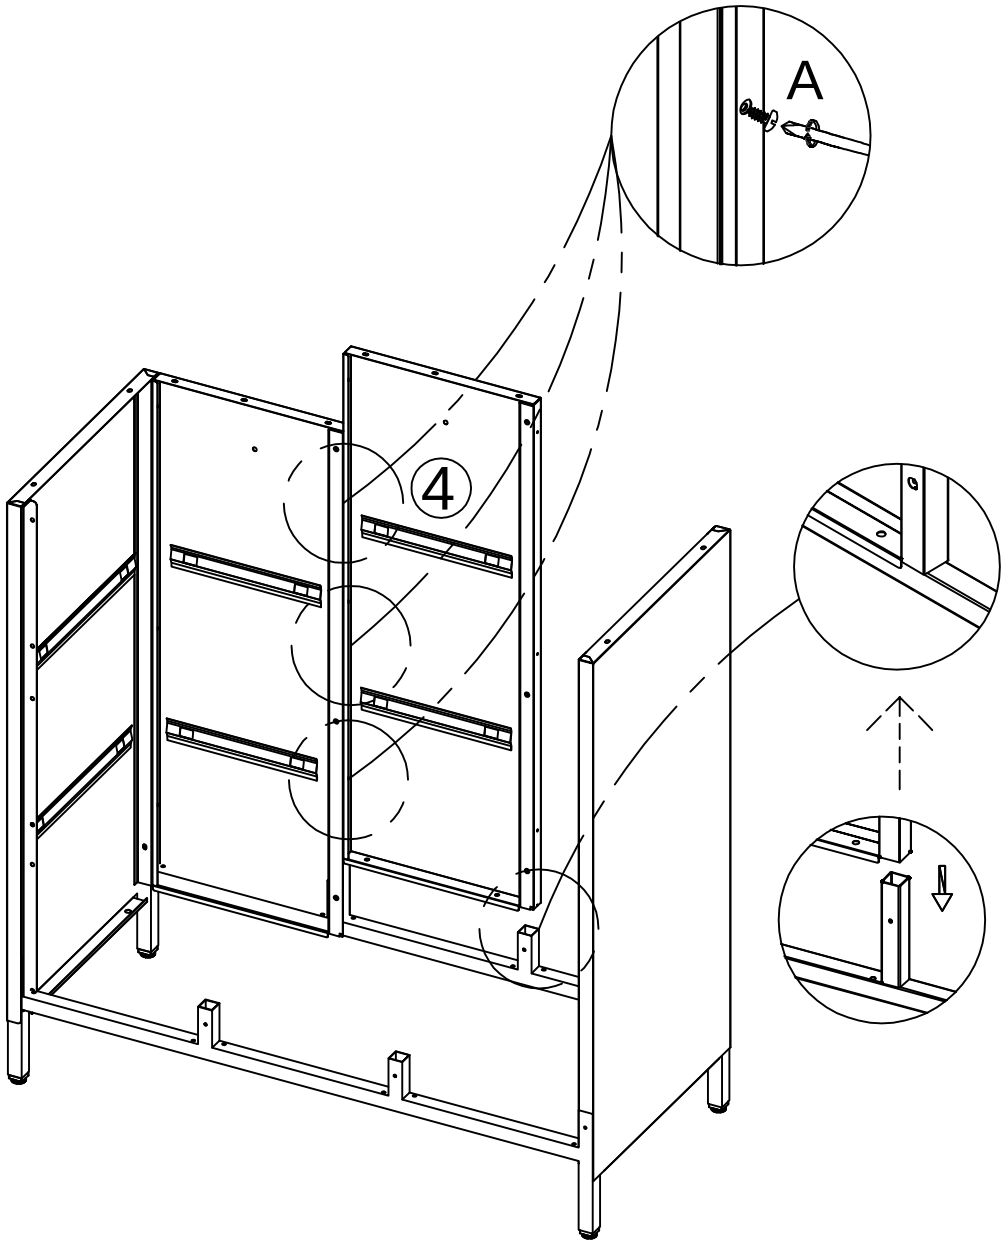


A*6	手順6：背面右パネル⑤を取り付け、ネジAで他の部品と固定してください。
 M5*12MM	

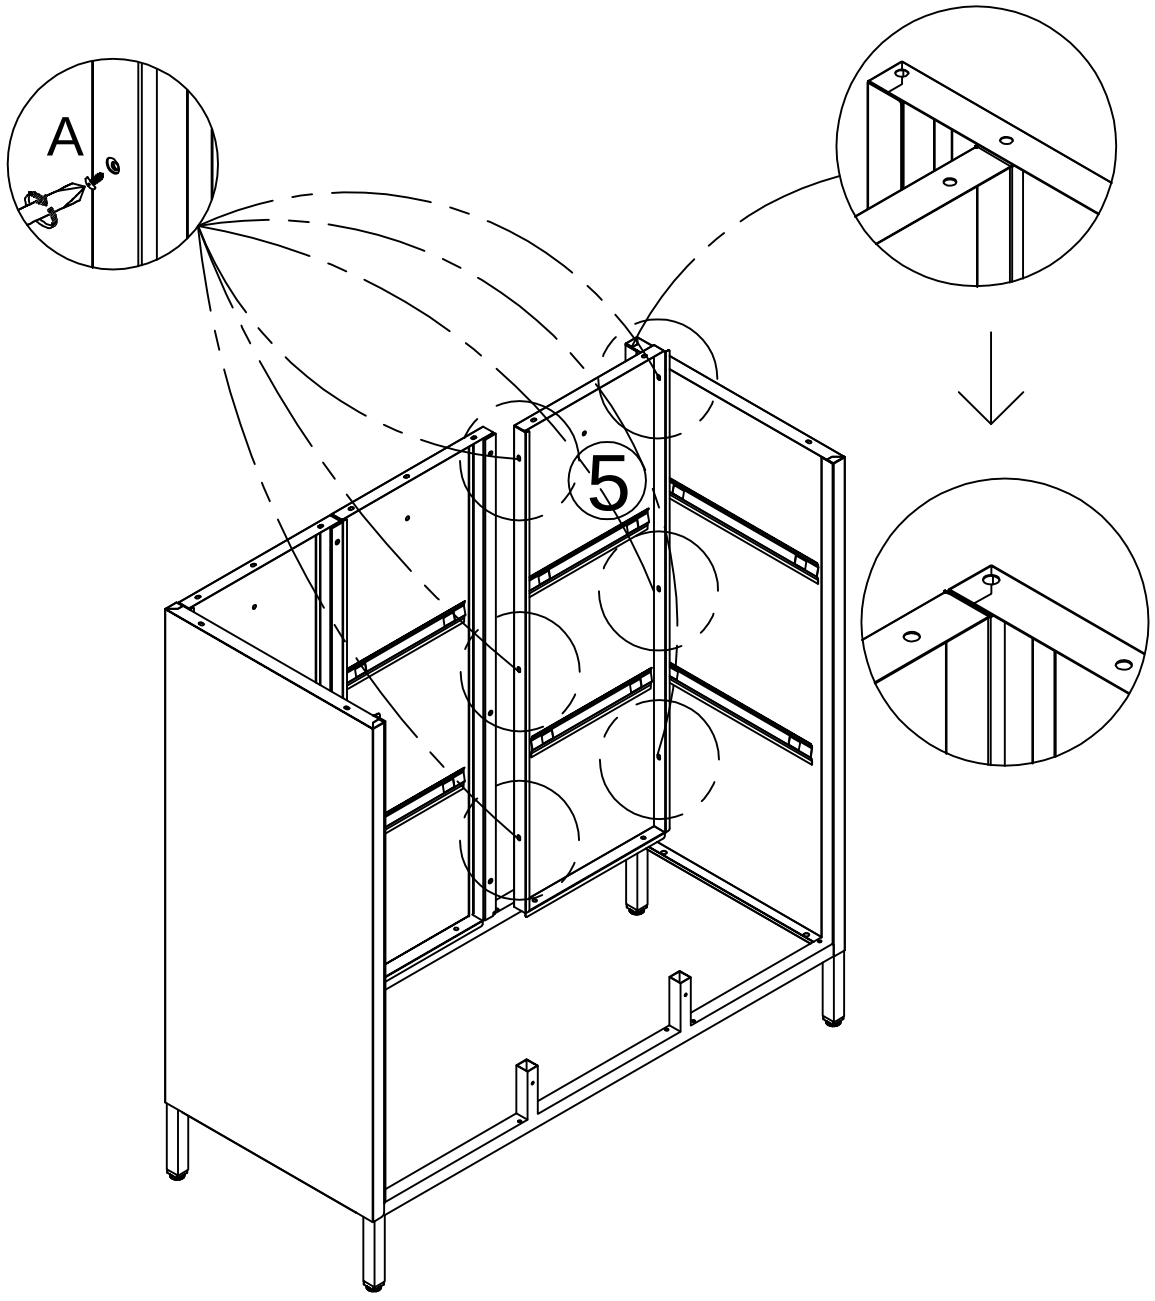


手順7：底板⑥をロッカー内に斜めに差し込み、クロス脚にしっかり密着するまで押し下げてください。（底板の固定にネジは不要です）

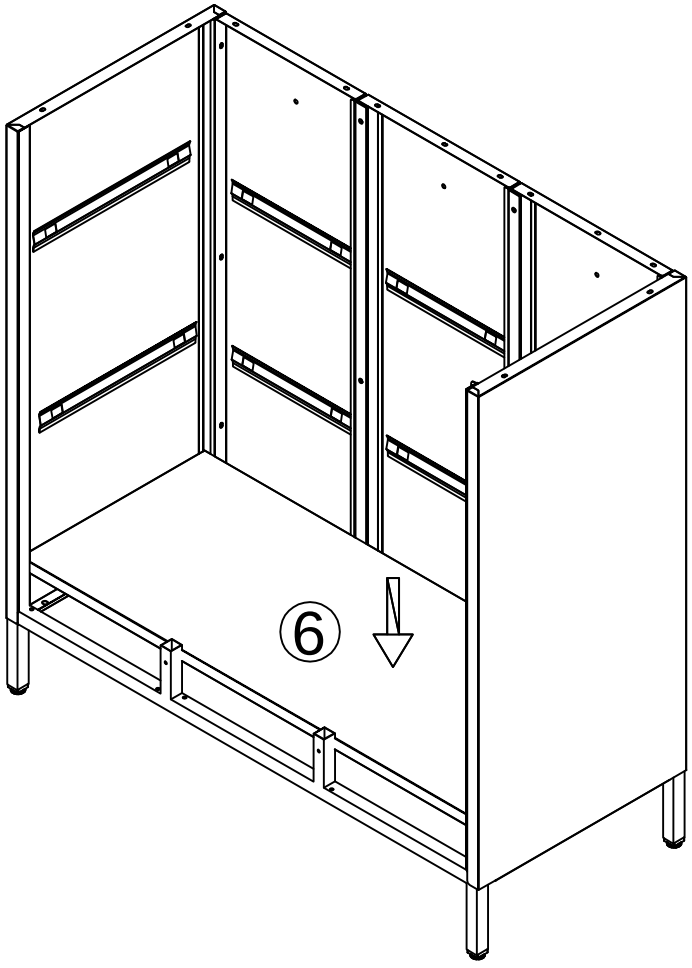

A*8  M5*12MM	手順8：中央側板⑦を取り付け、ネジAで固定してください。

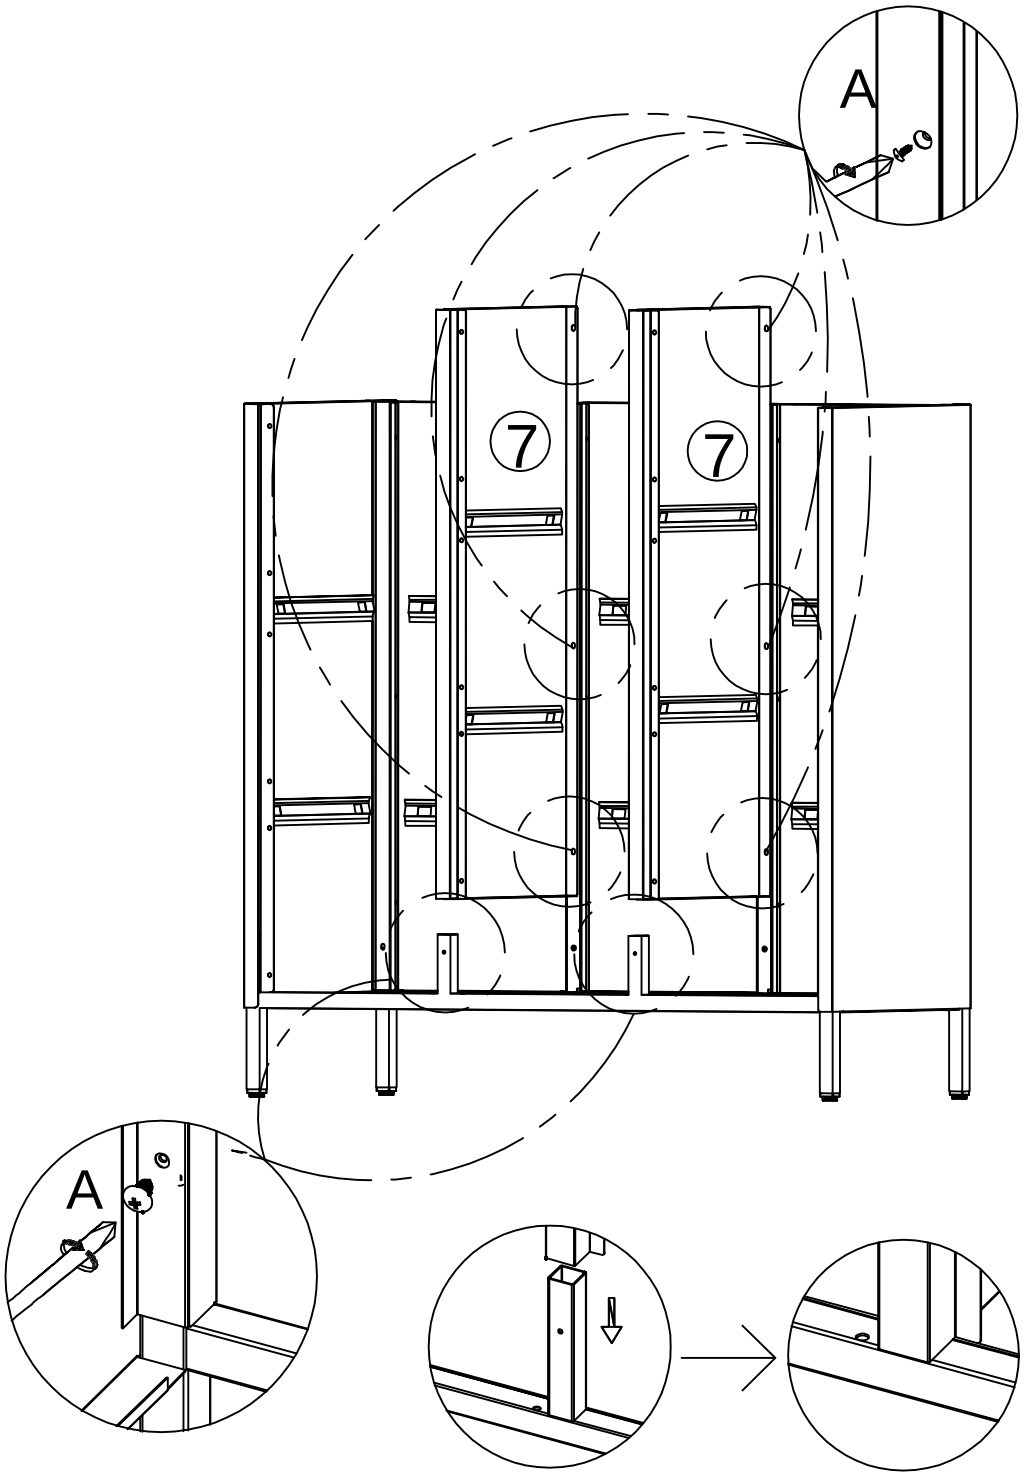


手順9：天板⑧を上部に載せてください。

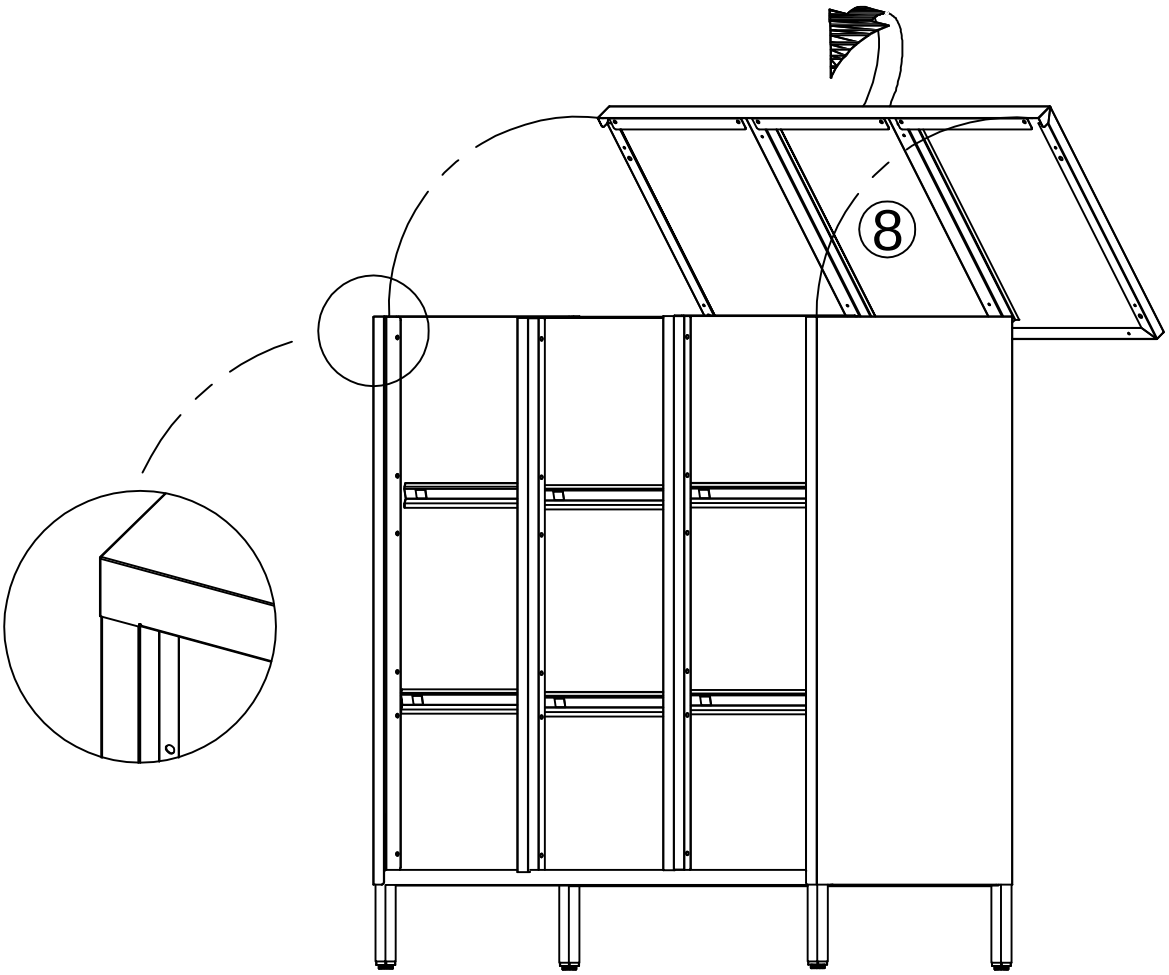


次の手順でネジを締め付けると、天板は正しい位置に調整されます。

A*11	手順10：天板⑧をネジAで固定してください。
 M5*12MM	

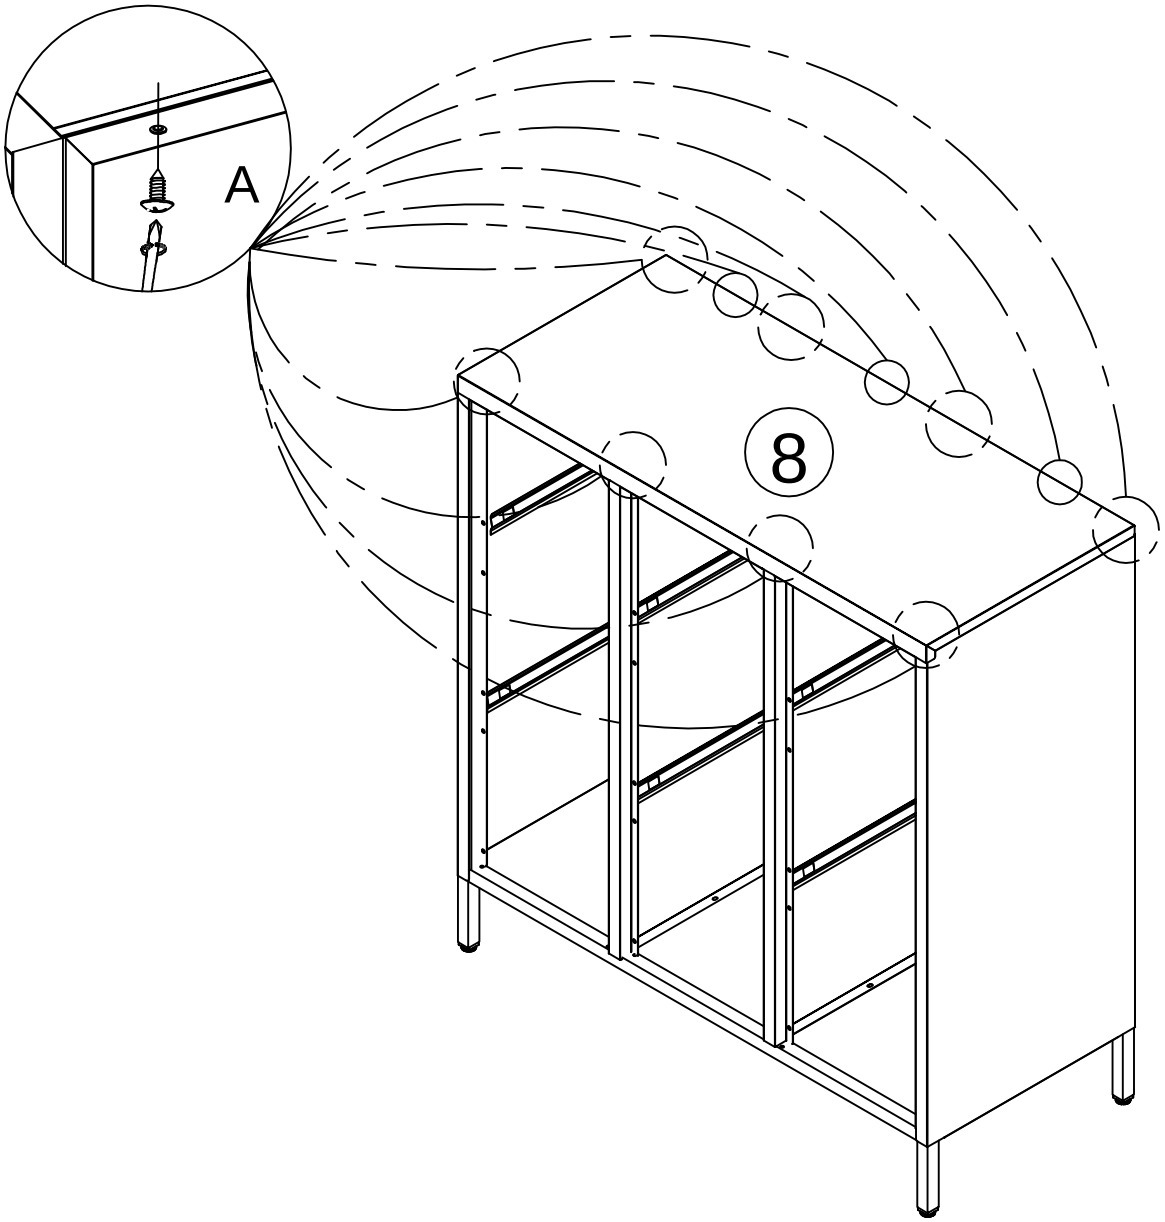


E*3			手順11は、製品の転倒を防止し、より高い安定性を確保するための補助部品の取り付け作業です。壁面への穴あけが必要となるため、設置環境に応じて取り付けをご検討ください。なお、取り付けを行わなくても通常のご使用には問題ありません。
M8	M5*30MM	M5	

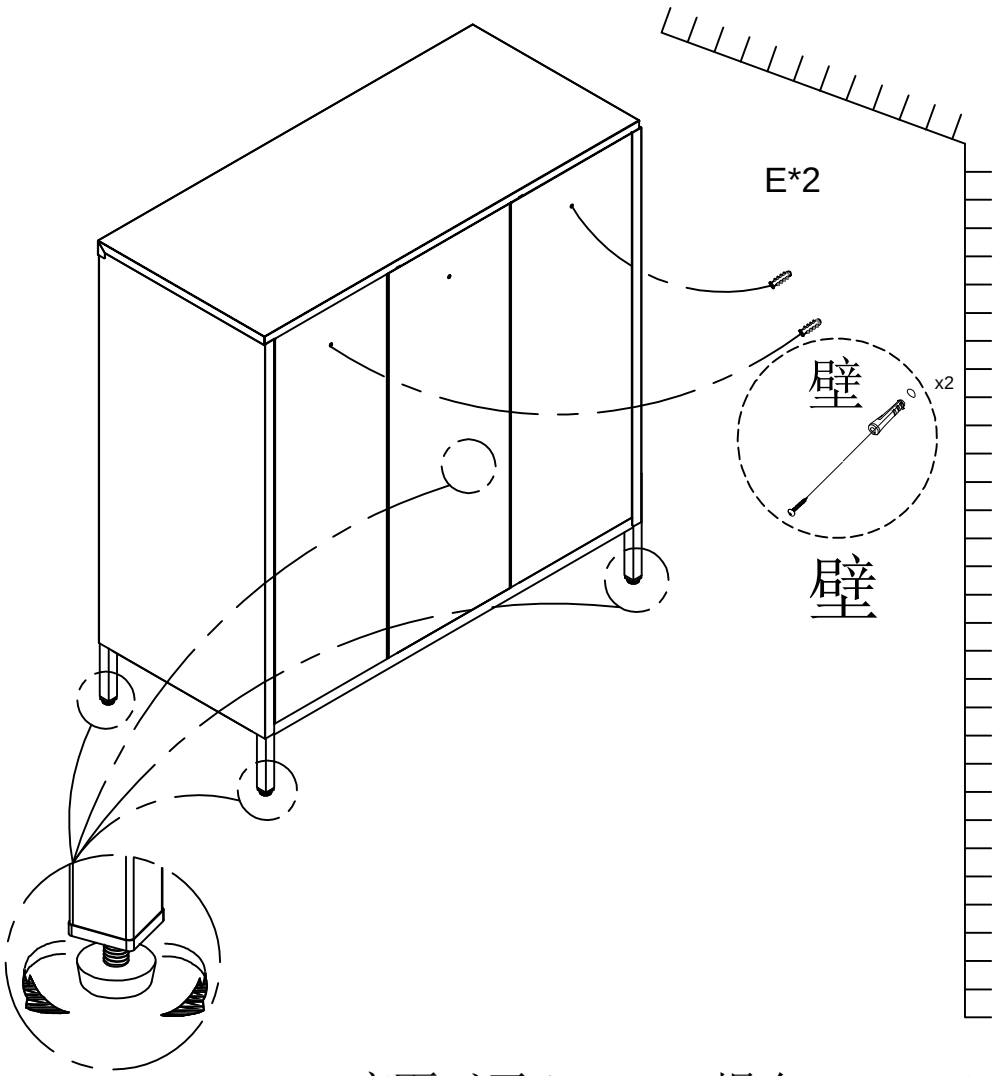


ヒント：床面が平らでない場合は、アジャスター（脚部）を回して調整してください。扉が開閉しにくい問題を解消できます。


手順12：ロッカー内に左側の棚板9を取り付けてください。

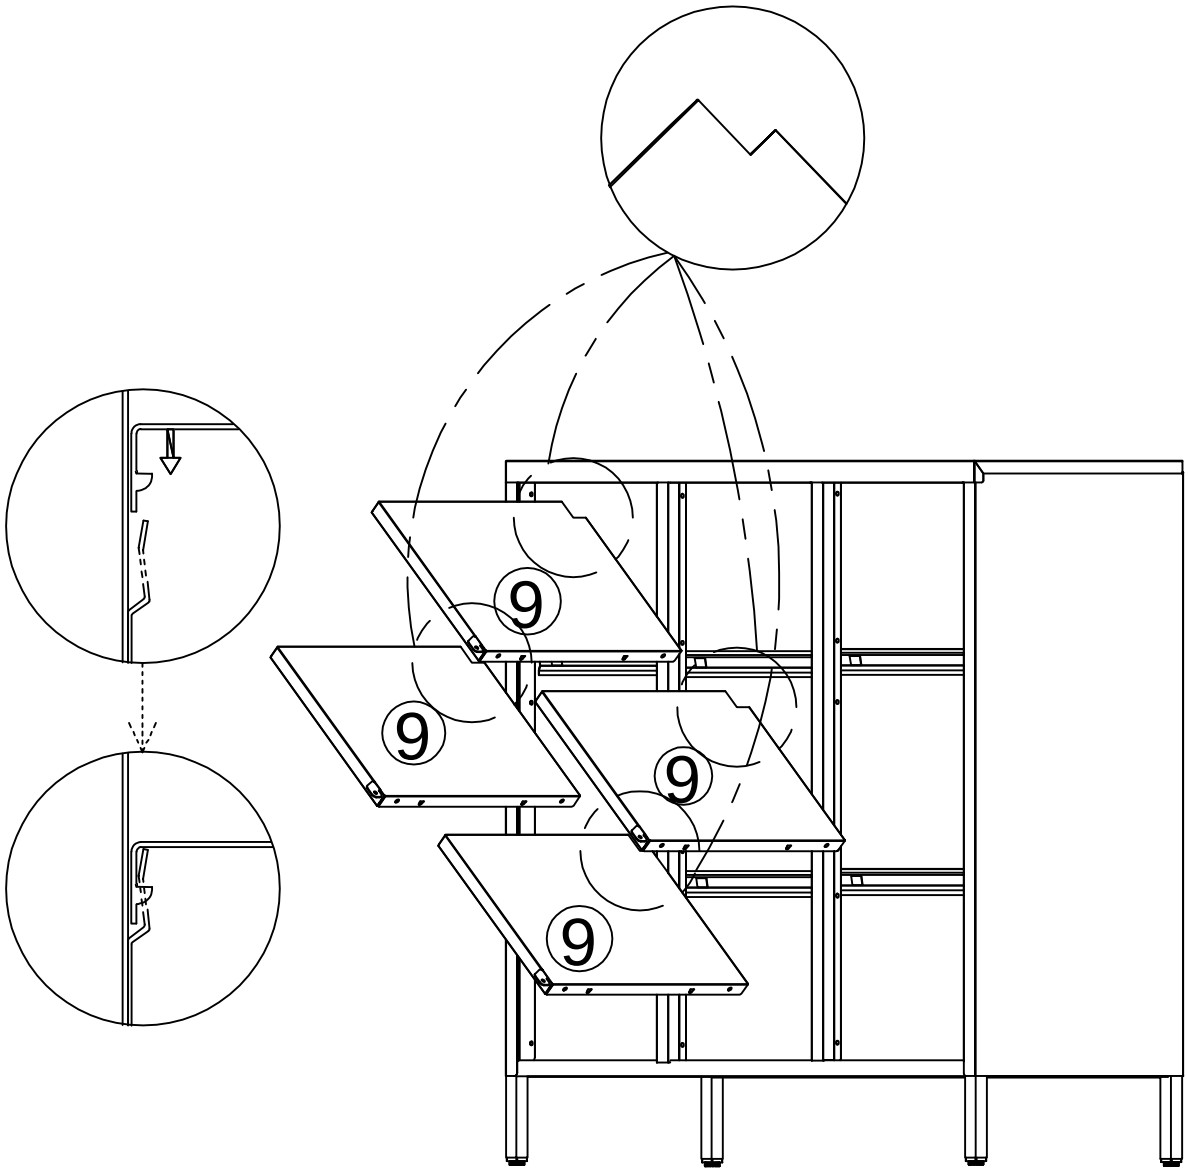


手順13：ロッカー内に右側の棚板10を取り付けてください。

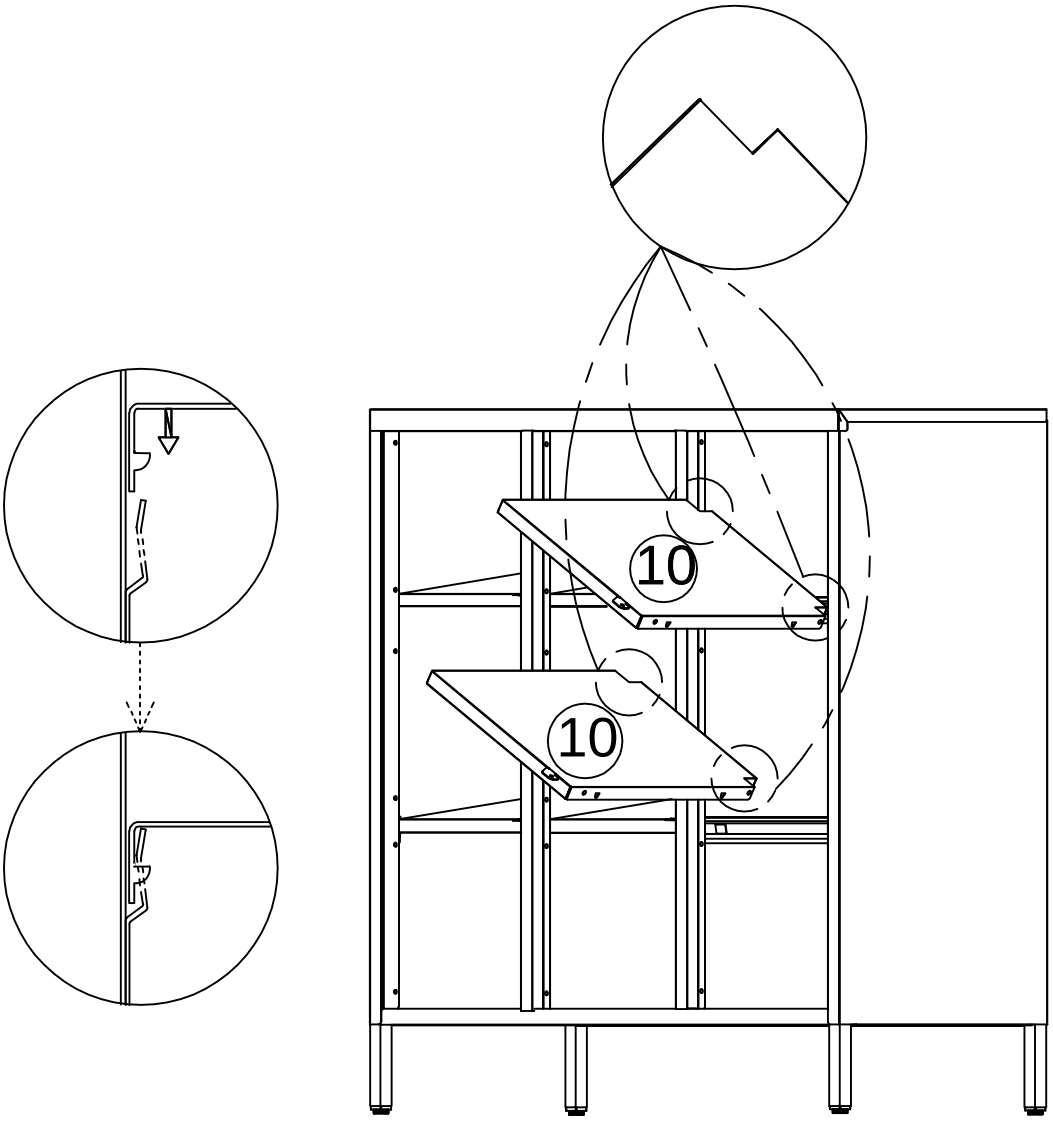

B * 18	手順14：左側板および中央側板に、マグネットB（18個）を取り付けてください。

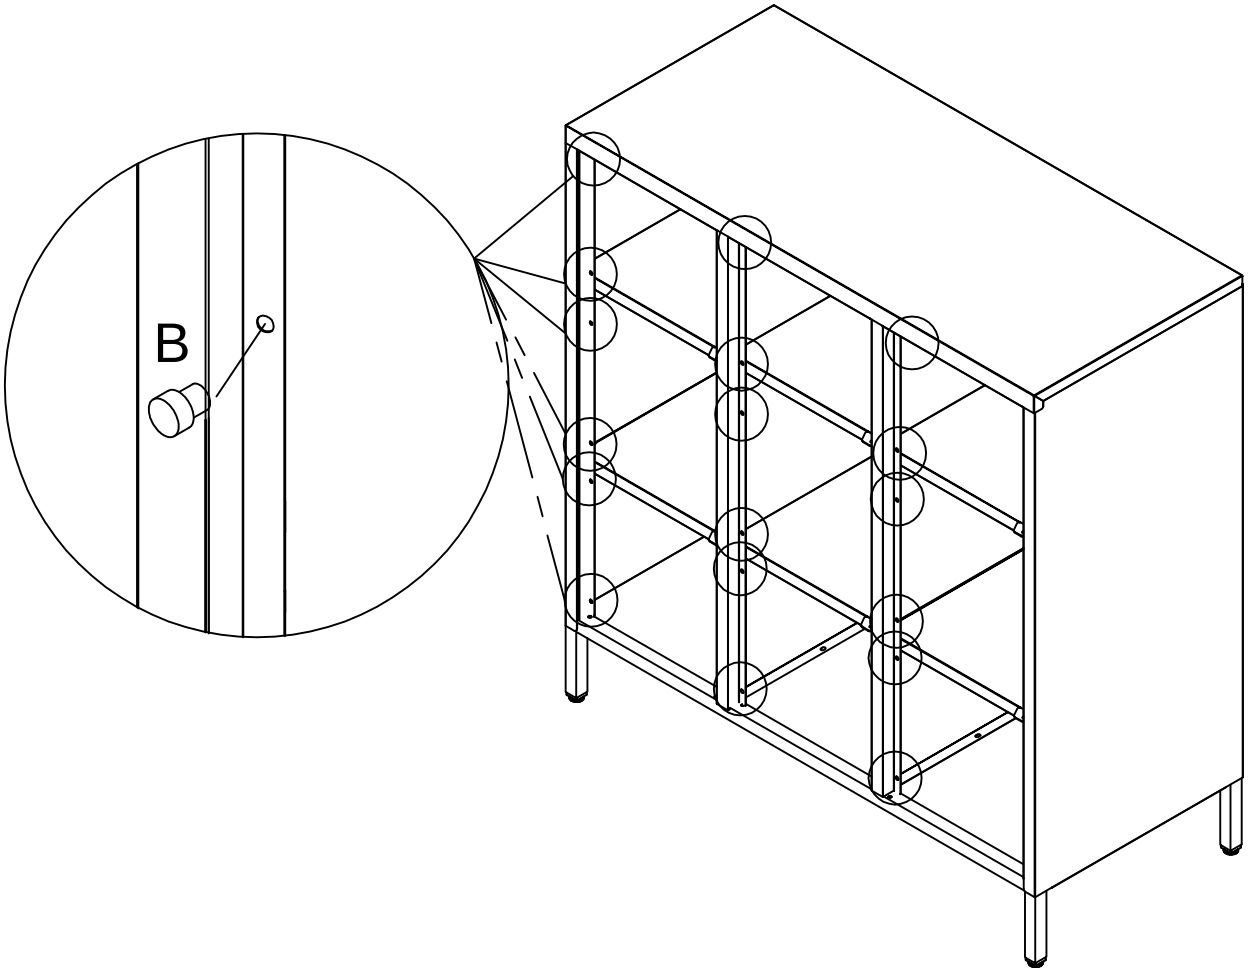



C * 3	D * 9	手順15：C部品を本体下部コーナーの左右両側の穴に差し込んでください（必要に応じてシムDで調整できます）。次に、扉11を下部の扉用ピボットに差し込み、上部のスプリングを調整してください。
		

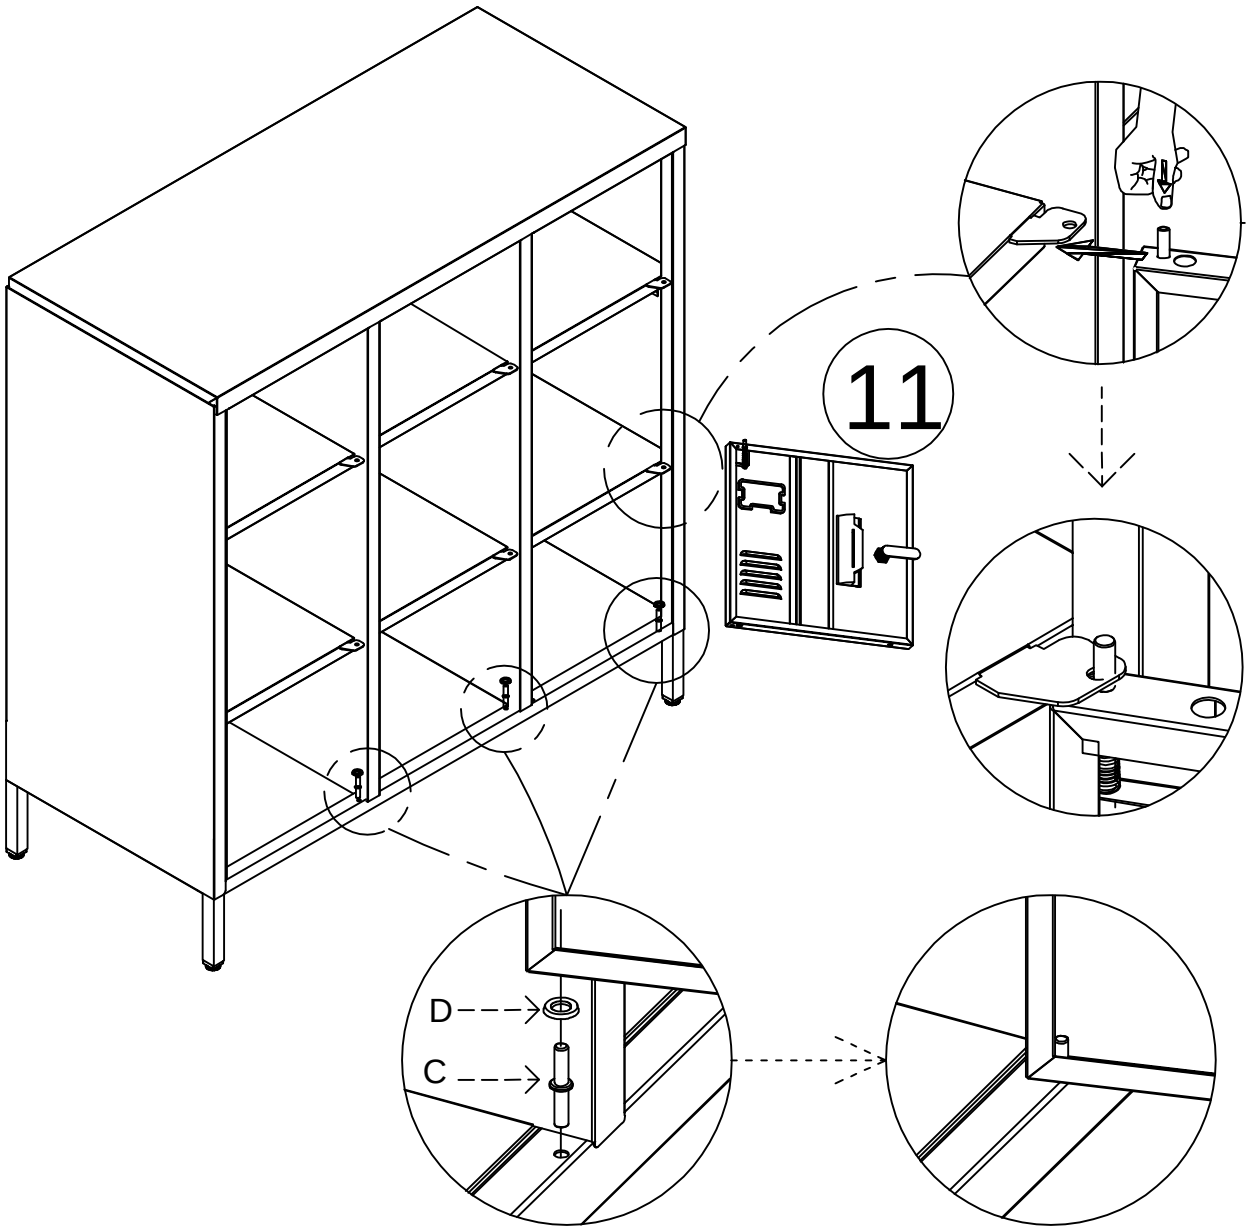

ヒント：下段の扉は3枚のみ、C部品の取り付けが必要です。

手順16：すべての扉を取り付けてください。

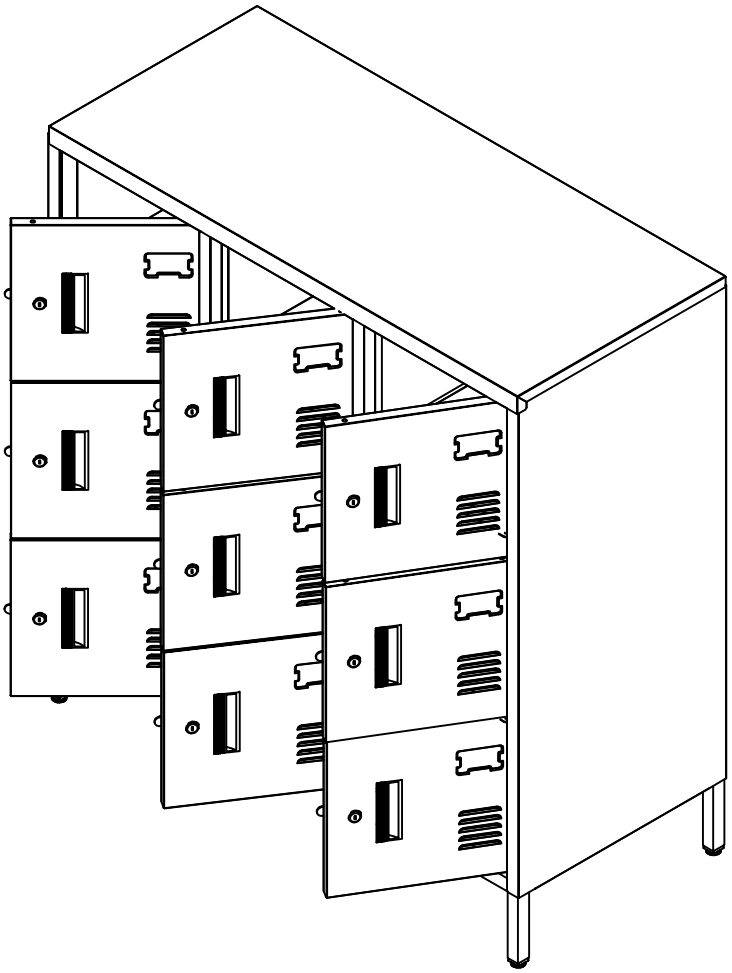

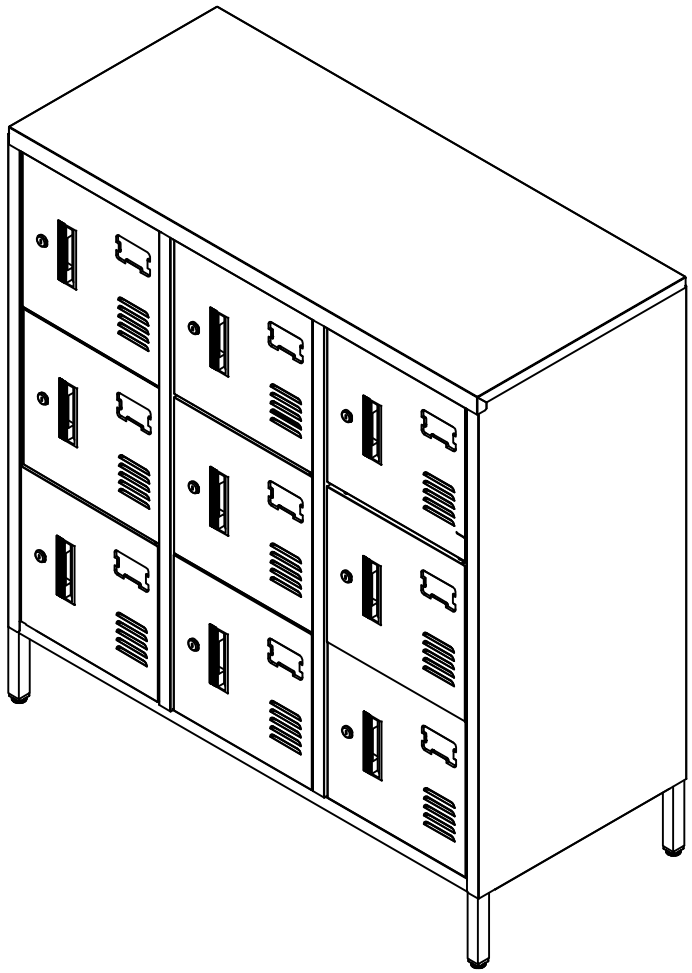

危険





設置環境が許す場合は、転倒防止のため、可能な限り転倒防止の補助部品を使用して本製品を壁面に固定してください。

固定されていない家具は、子どもに重傷または死亡事故を引き起こすおそれがあります。引き出し、扉、棚の上に子どもを立たせたり、登らせたり、ぶら下がらせたりしないでください。一度に複数の引き出しまたは扉を開けないでください。重い物は必ず下段に収納してください。本製品の上にテレビを設置しないでください。

安全性に関わる重要な表示ですので、必ずご注意ください。