
取扱説明書

Assembly Instructions

製品番号:：HFJP-026NA

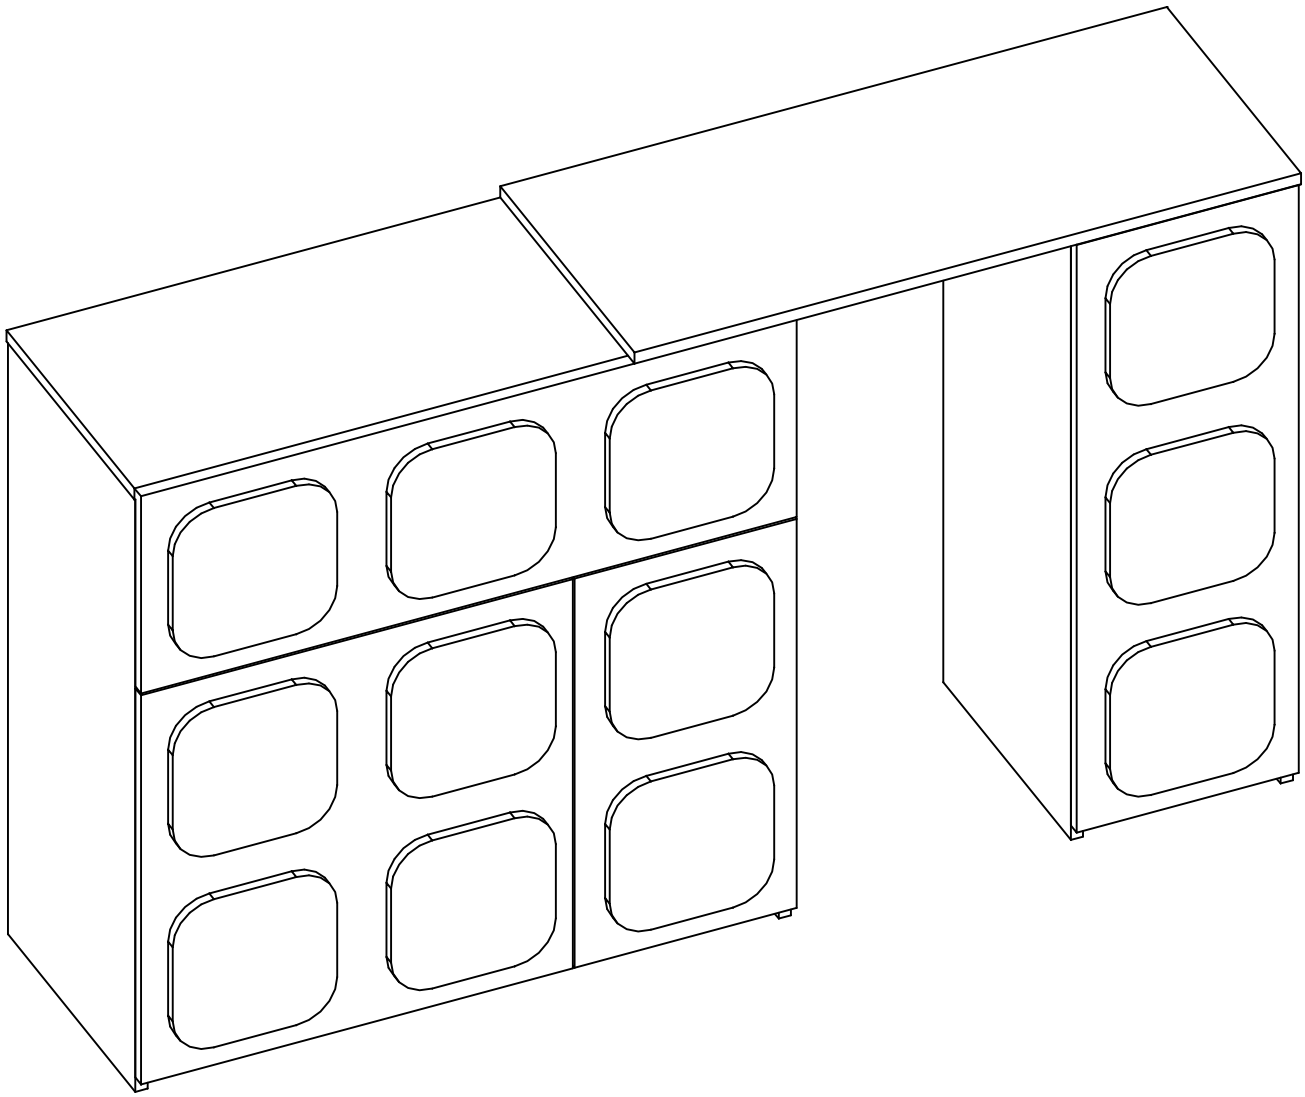

■【メーカー保証について】

365 日間の品質保証

① ご注文日から 365 日間は、取扱い説明書に準じた使用状況で故障や不具合が生じた場合は無償でパーツ交換、又は当社の判断により製品交換させていただきます。

② 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外（有償修理）となります。

❶お届け後の輸送・移動・落下等による故障、損傷。

❶取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障。

❶当社または指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷。

❶地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷。

❶保証書またはご注文番号のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合。

❶表皮材（生地）の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表皮硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等。

❶日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等。

❶その他、お客様過失による不具合の場合。

※返品するために、元のメーカー梱包が必要となります。段ボール箱を捨てたりしないようお願い申し上げます。

■【注意事項】

❶窒息の原因

梱包材のビニール袋を頭にかぶったりしないでください。

❶中毒の原因

焼却処分はしないでください。有毒ガスが発生することがあります。

❶怪我、破損の原因

組み立てや設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

椅子の部品に手や指などを挟まないように注意をお願いします。

本来の用途以外では使わないでください。

❶変色や変形の原因

屋外でのご使用はご遠慮ください。直射日光や熱、暖房器具の風が直接当たらない場所に置いてください。

※上記内容以外の危険と思われる行為も必ずご遠慮ください。

■【その他の注意事項】

⚠本ページにてご案内の保証は、取扱い説明書に明示した条件において無償で修理をお約束するものです。

⚠本ページにてご案内の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではございませんので、ご不明の場合は、お電話又はメールにて弊社までお問い合わせください。

⚠当社の商品を第三者に貸与したり譲渡する場合は、必ずご注文番号、取扱説明書を一緒に添付してください。また、貸与・譲渡の行為によるトラブルにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

⚠返品・交換等のアフターサービスの権利につきましては、商品をご購入いただいたお客様本人のみ適用可能となります。商品を第三者に貸与したり譲渡してもアフターサービスの権利は移転されません。

⚠パーツ交換・製品交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。

⚠本ページにてご案内の保証は日本国内においてのみ有効です。


⚠特別な状況を除き、本ページにてご案内の保証は製品をお客様個人がご使用になった場合のみ有効です。

⚠なお、事前にご連絡なく返送時点を変更する場合、サービスをお受けいただけないことがございますので、あらかじめご了承ください。


⚠弊社では修理対応を行っておりません。

⚠弊社では組立済み製品の販売を行っておりません。


カムロック(Cam Lock)およびクイックフィット(Quickfit)の使用方法

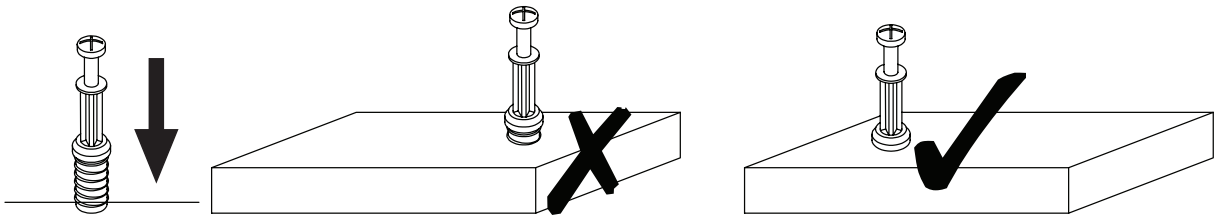


Quickfitを肩部がパネル面と揃うまで締め付けてください。締め付けすぎや締め付け不足にご注意ください。

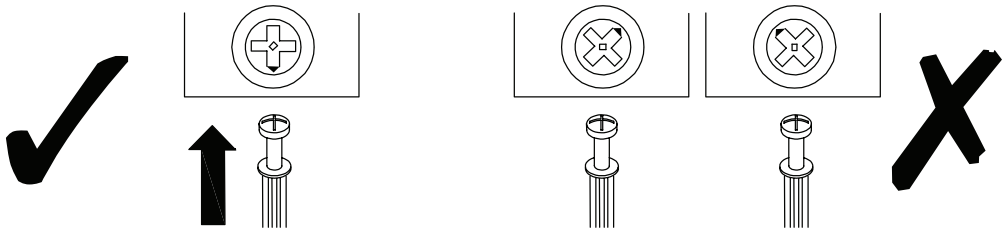

カムロック（Cam Lock）を取り付ける際は、接続用Quickfitを差し込む前に、カムロックが正しい初期位置にあることを確認してください。

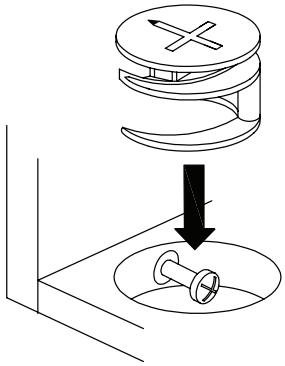


パネルを組み立てる際は、Quickfitの頭部がカムロック（Cam Lock）の中心に来るようにしてください。
Quickfitを取り付ける前に、必ずカムロック（Cam Lock）を挿入してください。



カムロック（Cam Lock）を時計回りに回して固定してください。


扉を正しく位置合わせするため、ヒンジの調整が必要になる場合があります。以下の説明を参考に調整してください。

ⓐ

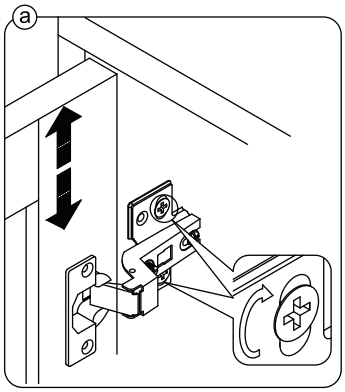


扉の垂直位置を調整するには、図のようにネジを緩め、必要に応じて上下に動かしてください。

ⓑ

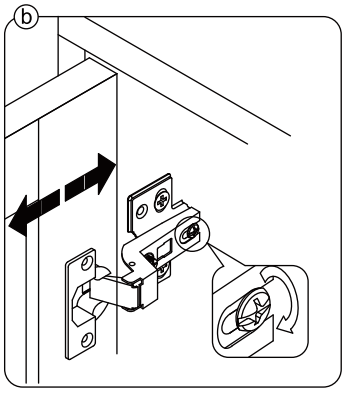


扉と本体フレームのすき間を調整するには、必要に応じてネジを時計回りまたは反時計回りに回してください。

ⓒ

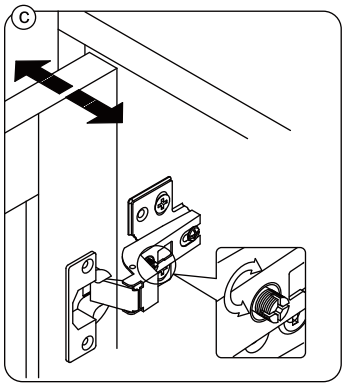


扉の左右位置を調整するには、図のようにネジを時計回りまたは反時計回りに回して調整してください。

ⓓ

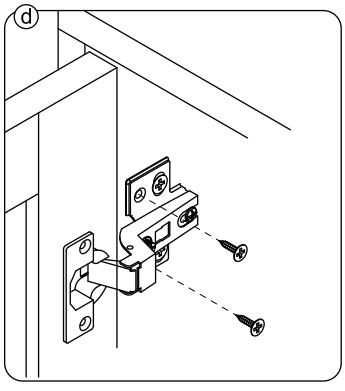


調整後、残りのネジを締め付けてください。

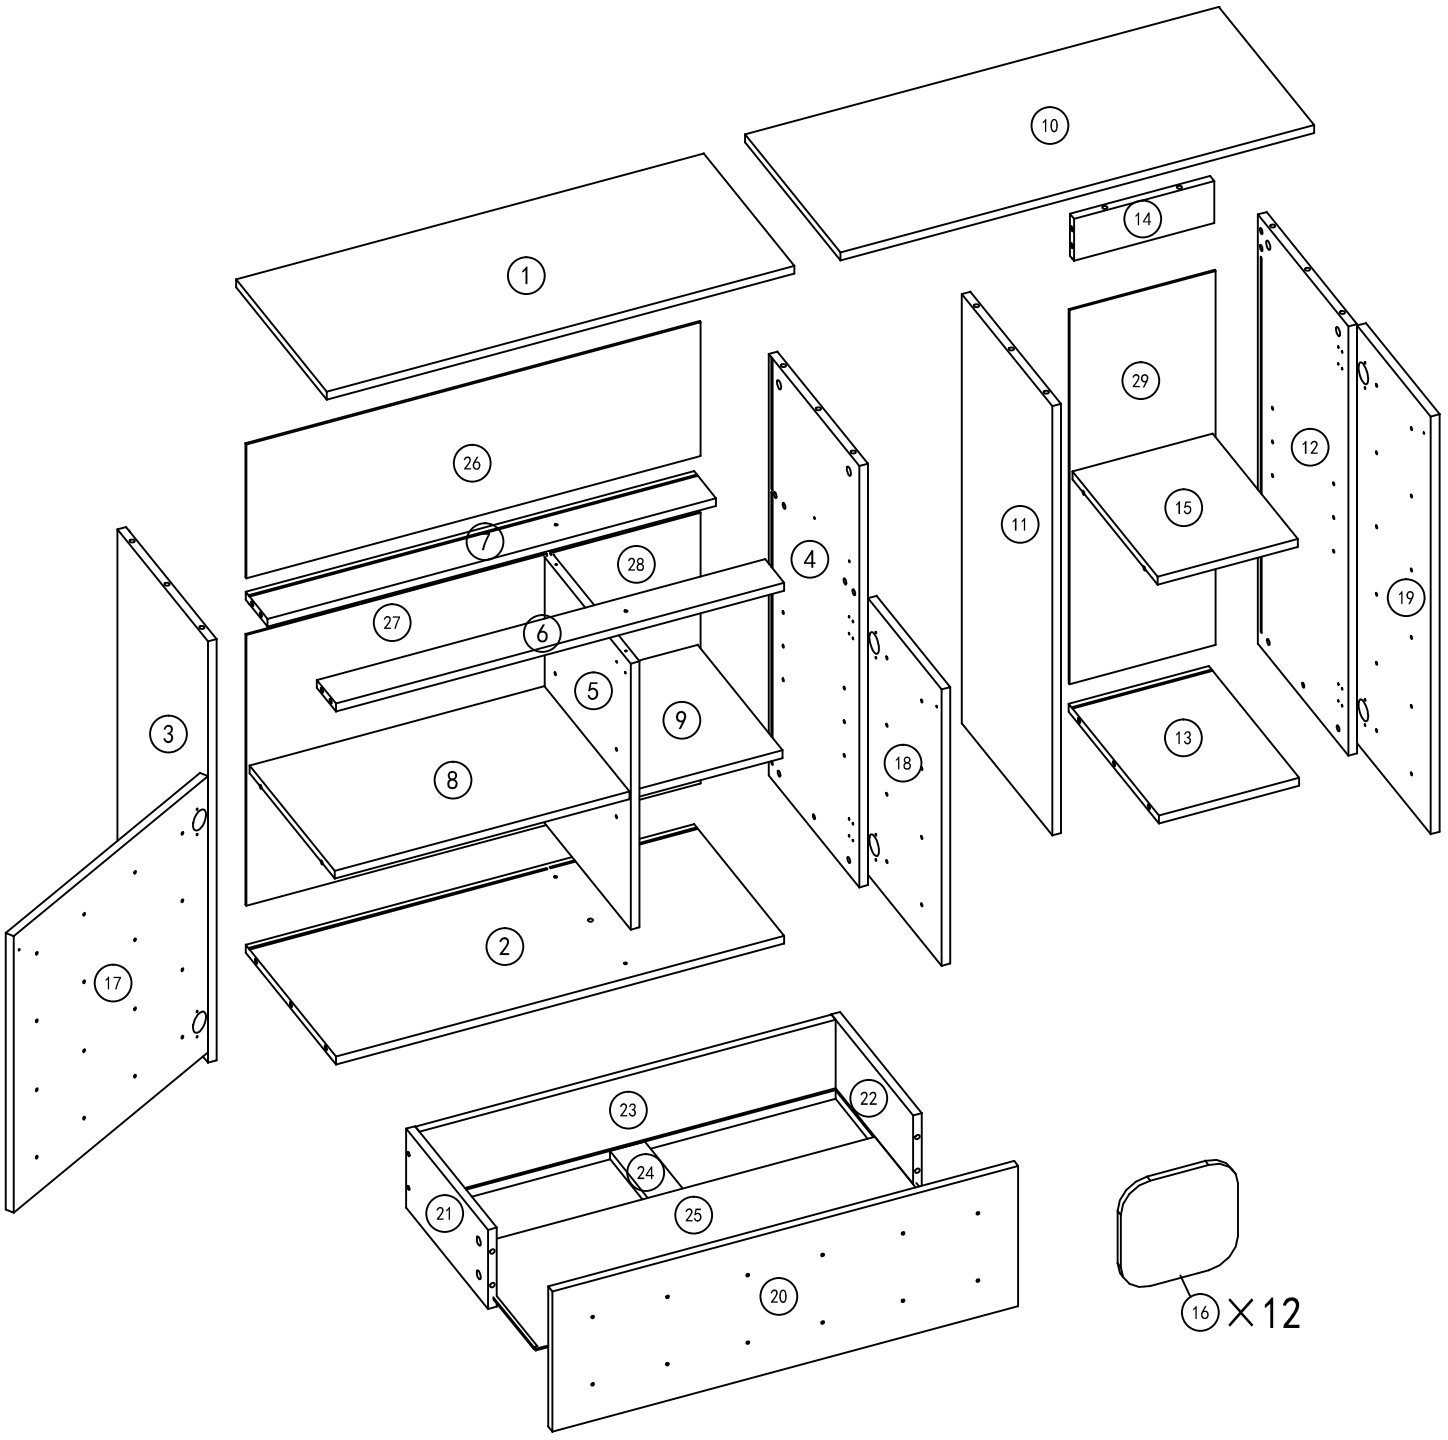


A 36PCS	B 36PCS Φ15*11	C 9PCS Φ8*40			
D 2PCS M5*40	E 1SET DR DL CR CL 300	F 4PCS	G 6PCS	H 12PCS	J 6PCS M3.5*35
K 48PCS M6*20	L 52PCS M3.5*14	M 1PCS	N 8PCS	O 22PCS	P 2PCS


1

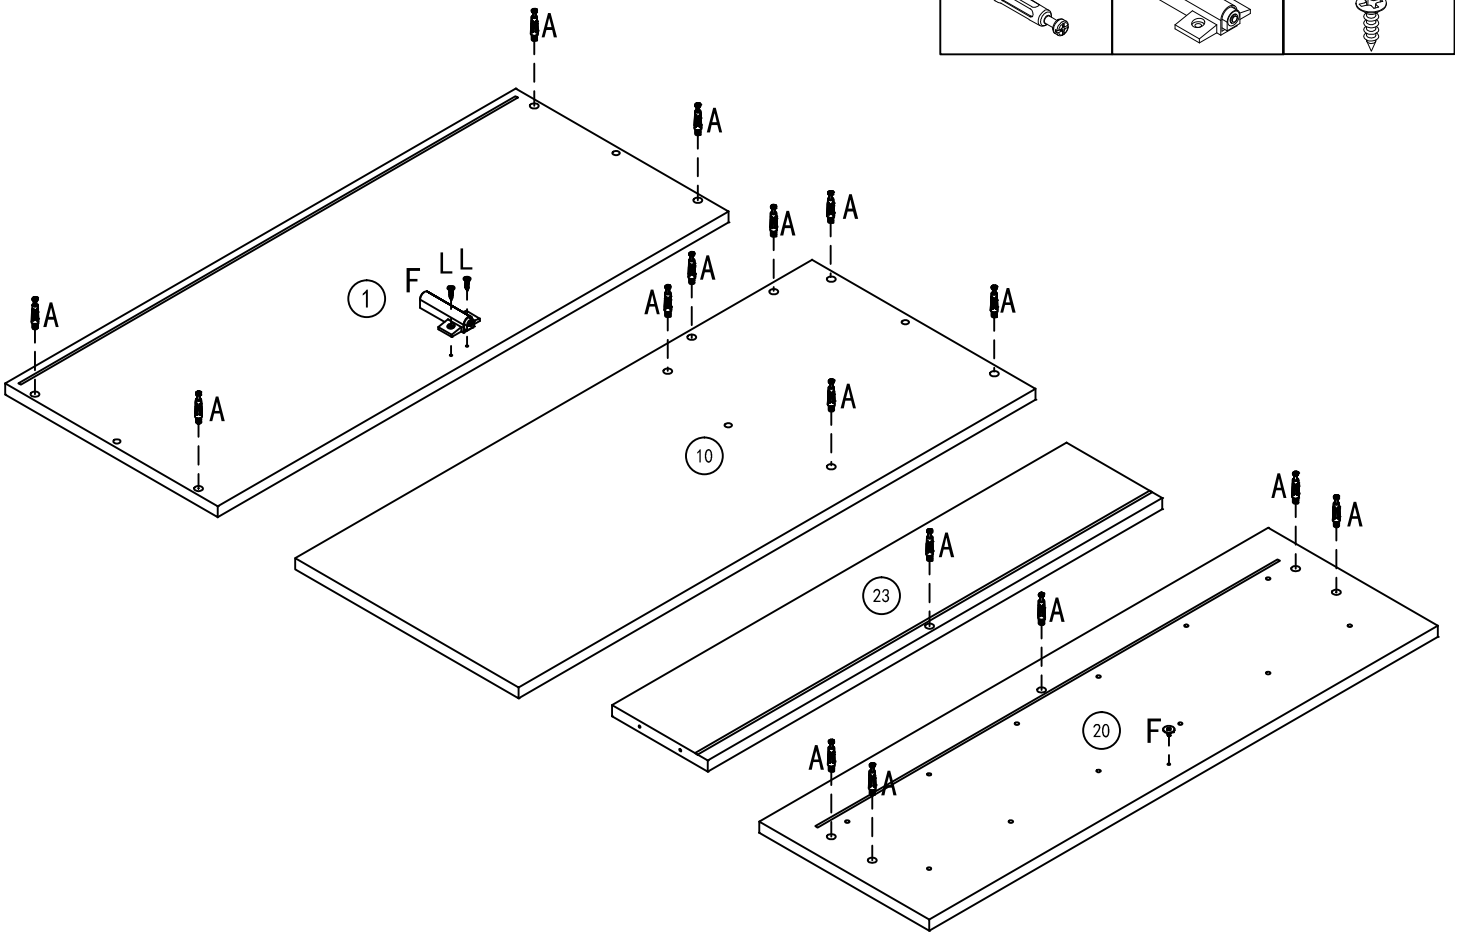
A 16PCS
F 1PCS
L 2PCS
M3.5*14
A
F
L L
1
10
23
20
F


2

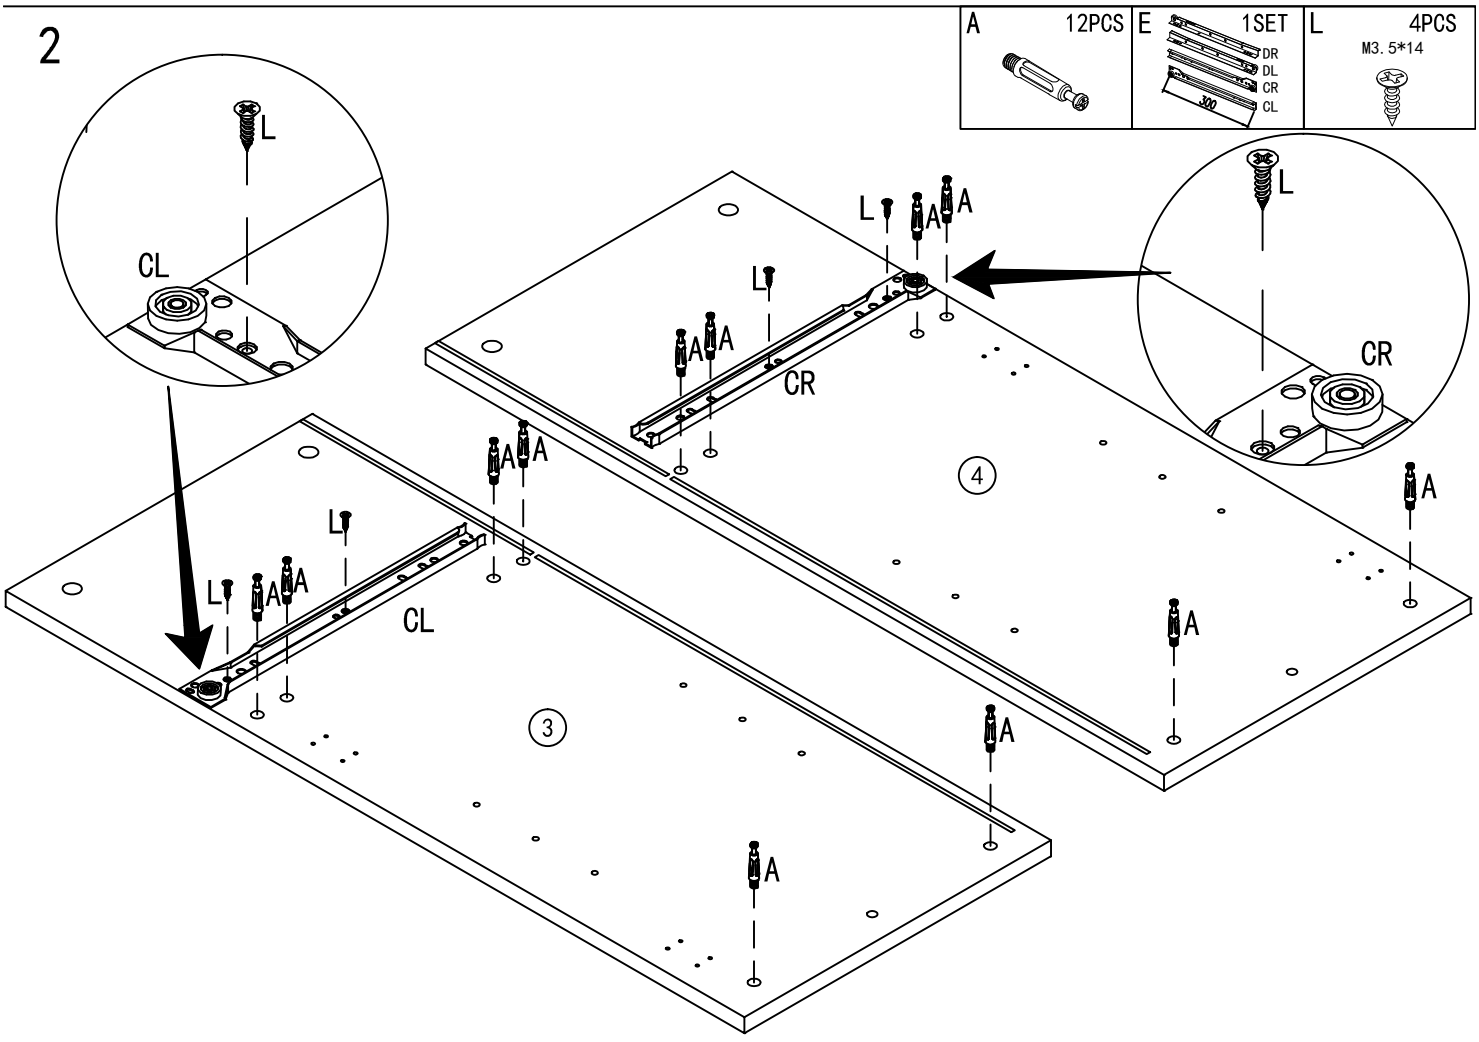
A 12PCS
E 1SET
DR
DL
CR
CL
300
L 4PCS
M3.5*14
L
CL
CR
A
3
4


3

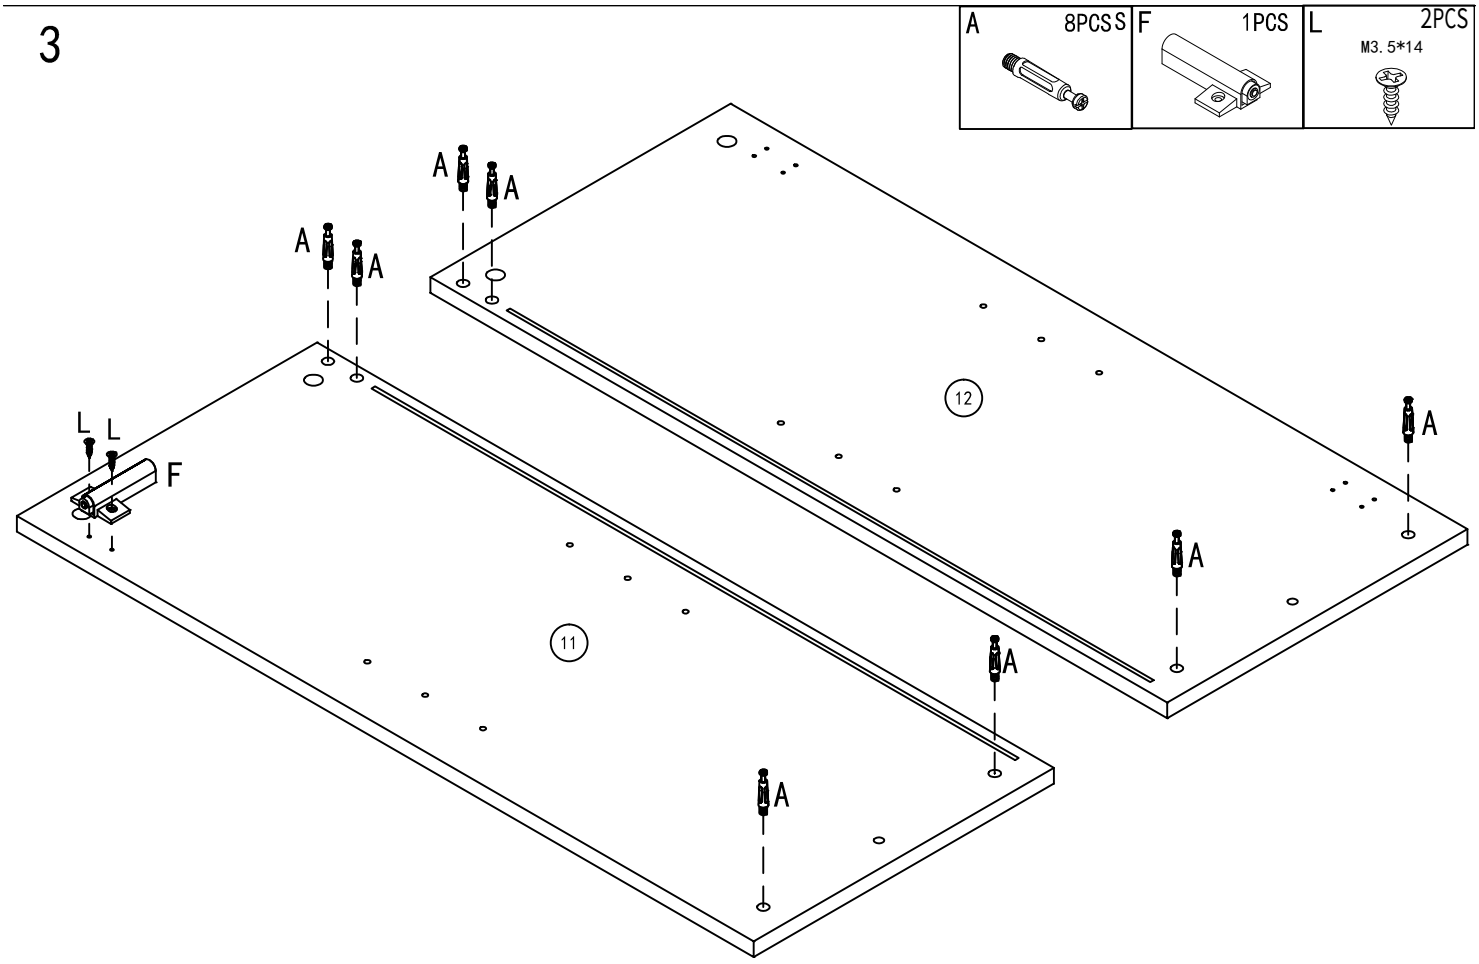

A 8PCSS
F 1PCS
L 2PCS
M3.5*14
A
A
A
A
L
L
F
12
11
A
A
A

4

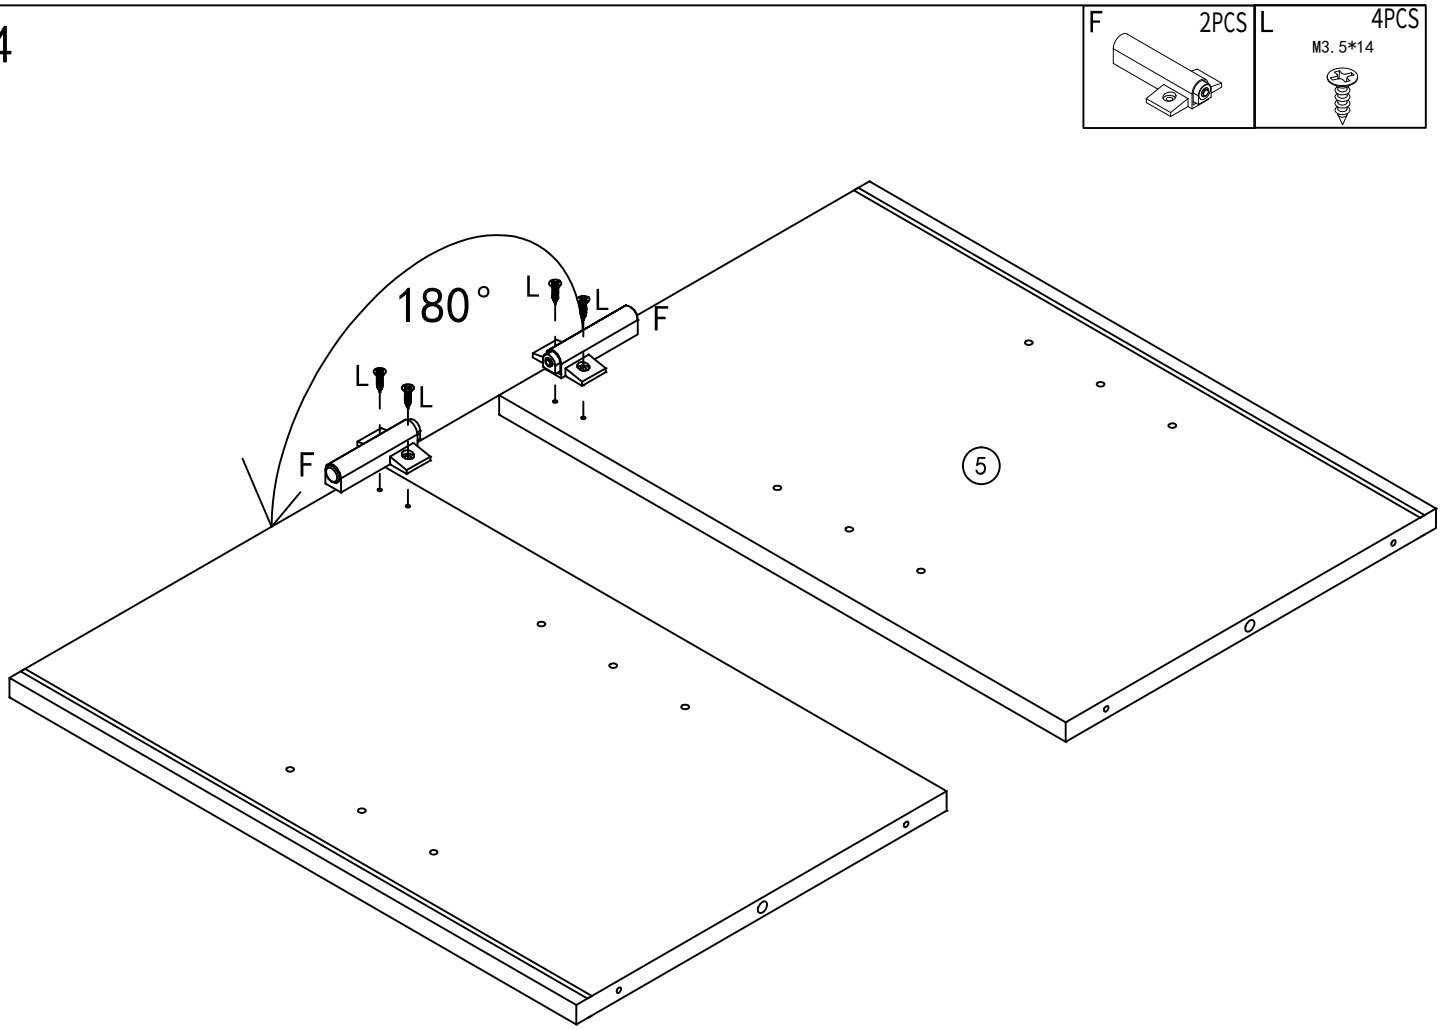

F 2PCS
L 4PCS
M3.5*14
180°
L
L
F
L
L
F
5


5



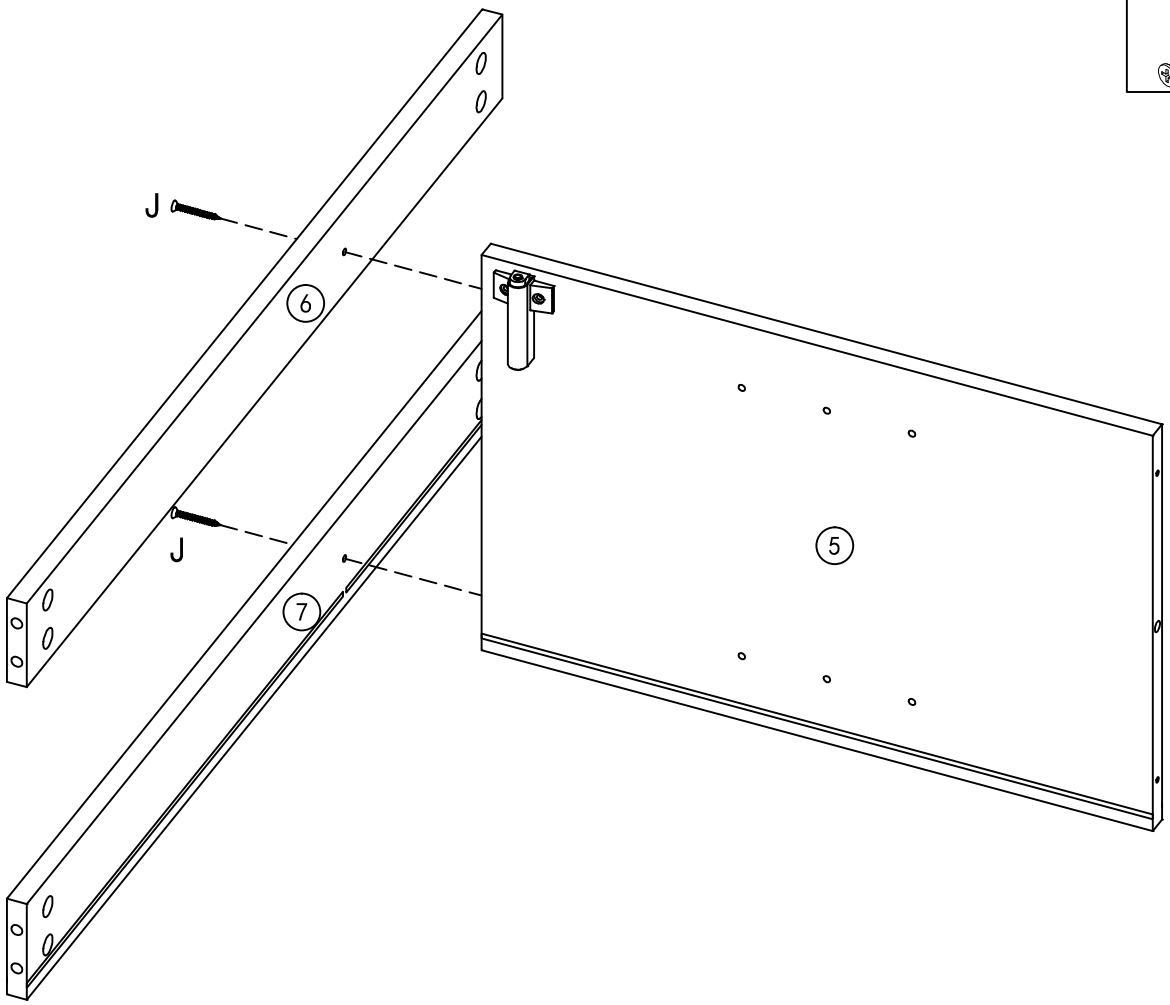



6



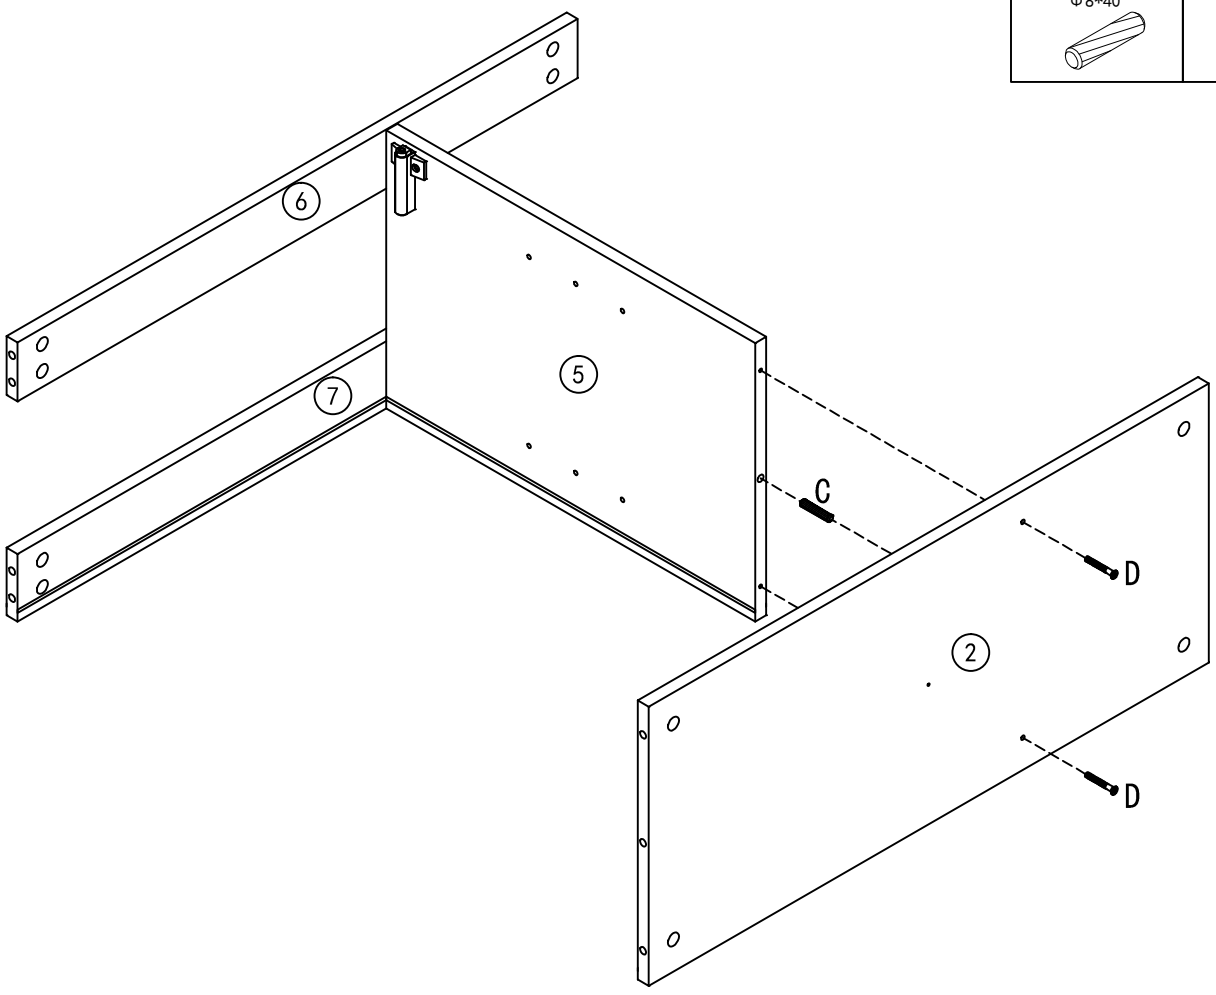


7




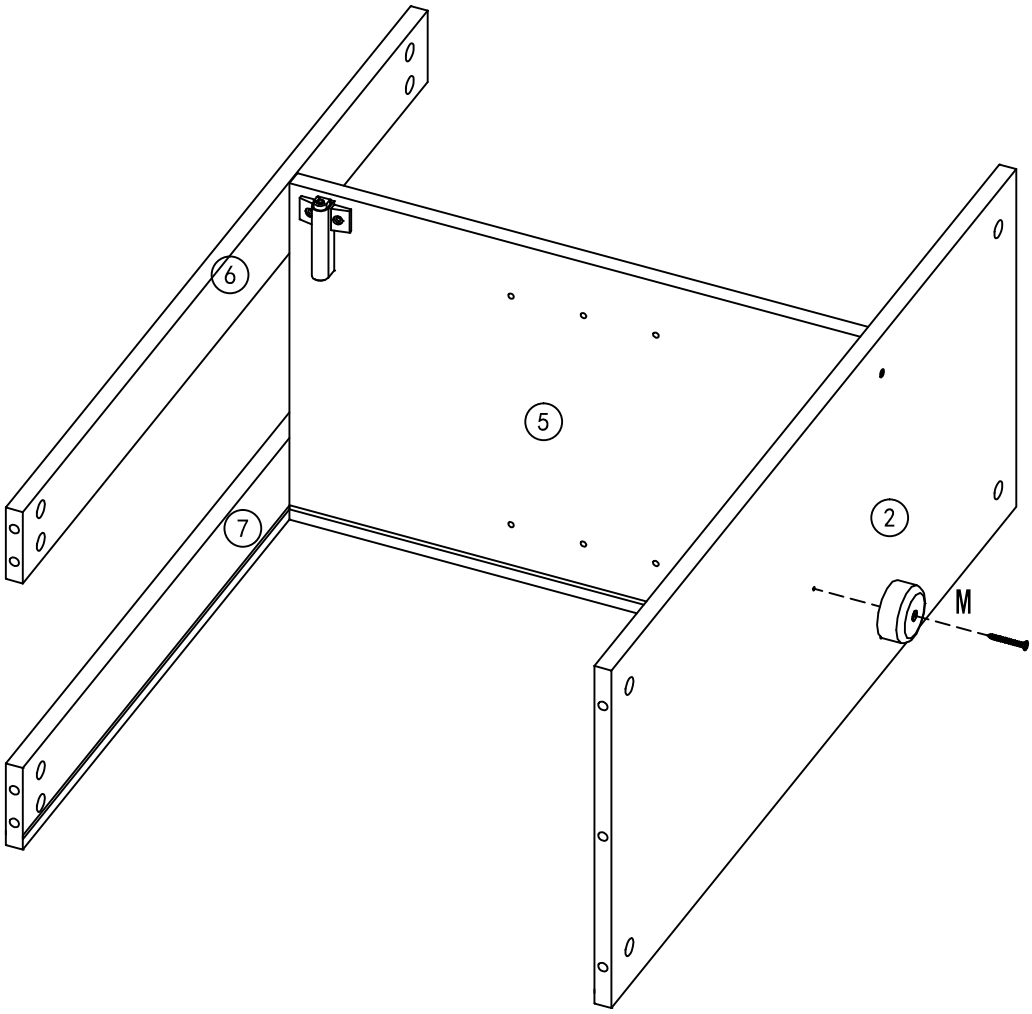


8

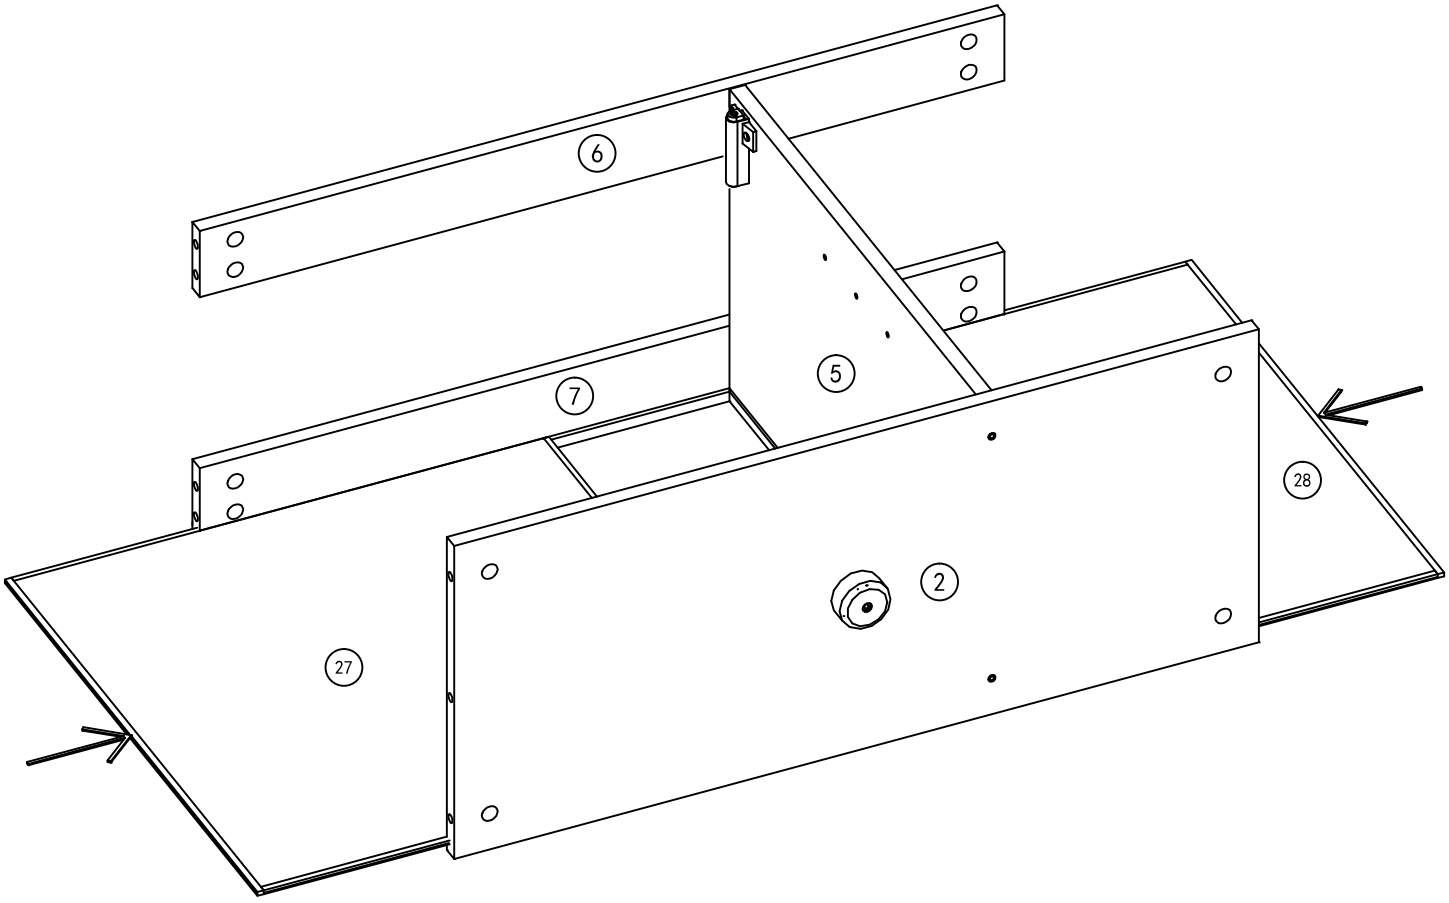


9




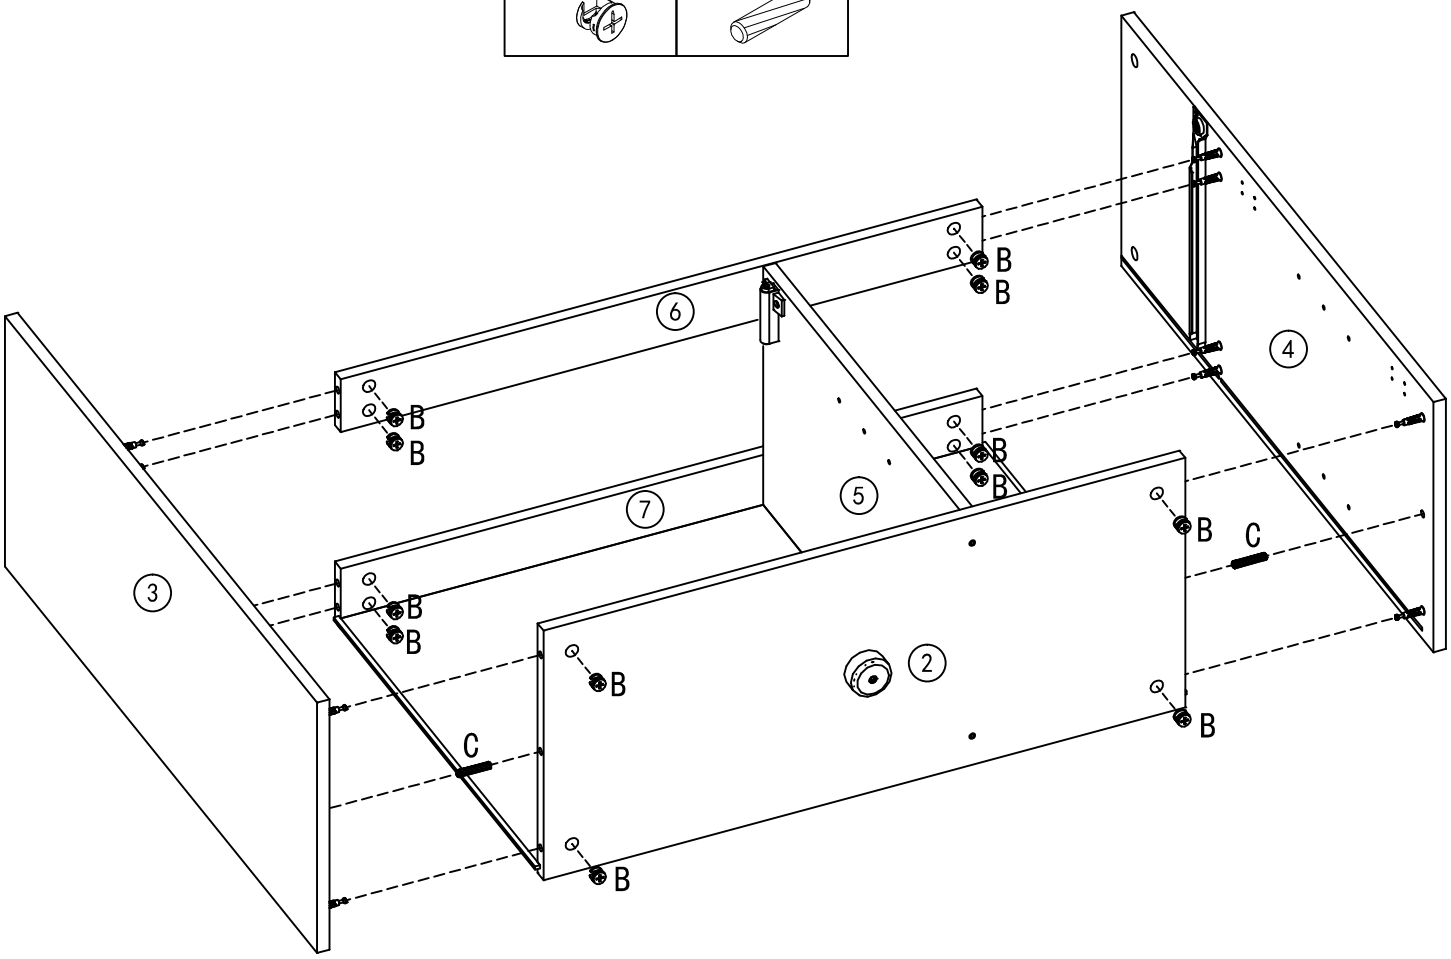

10




11

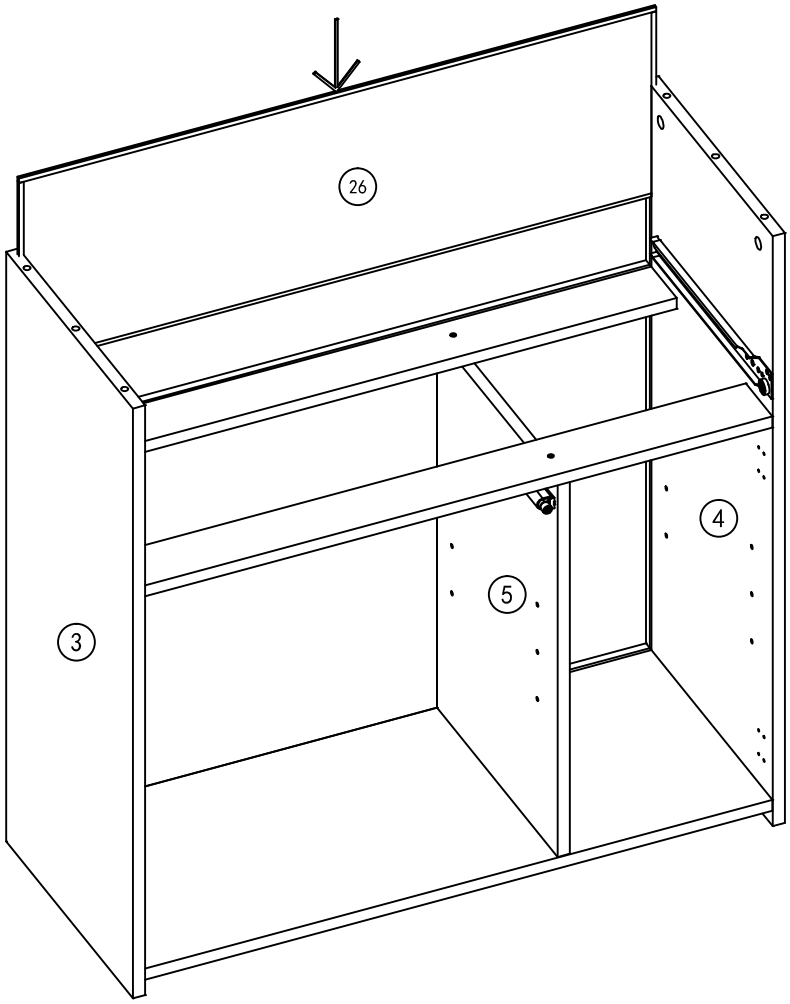


12


B 4PCS Φ15*11	C 2PCS Φ8*40

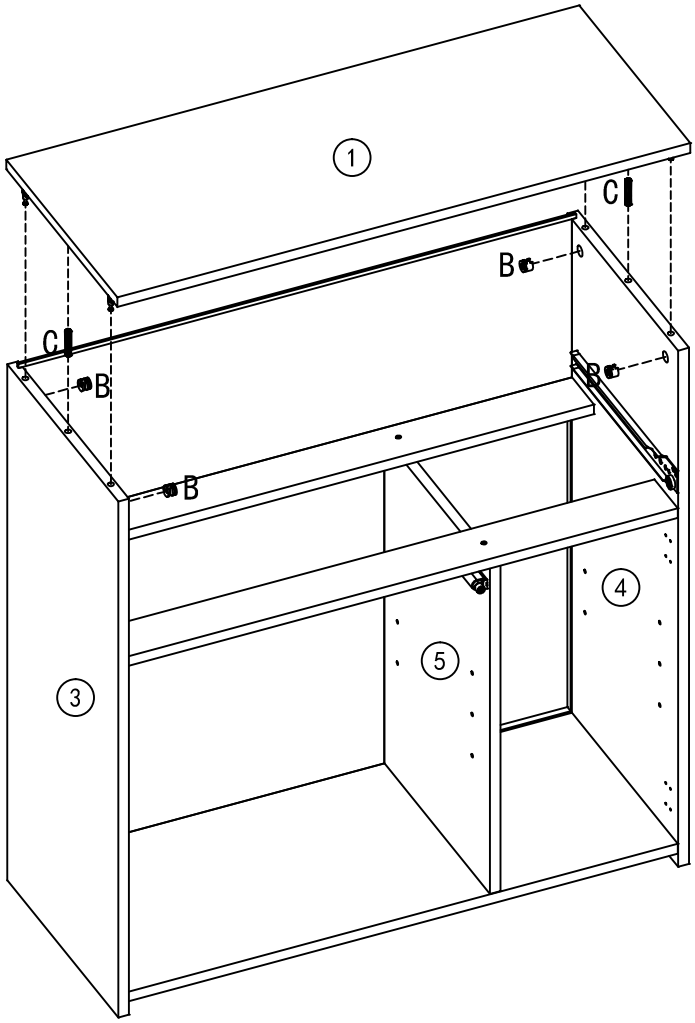


13

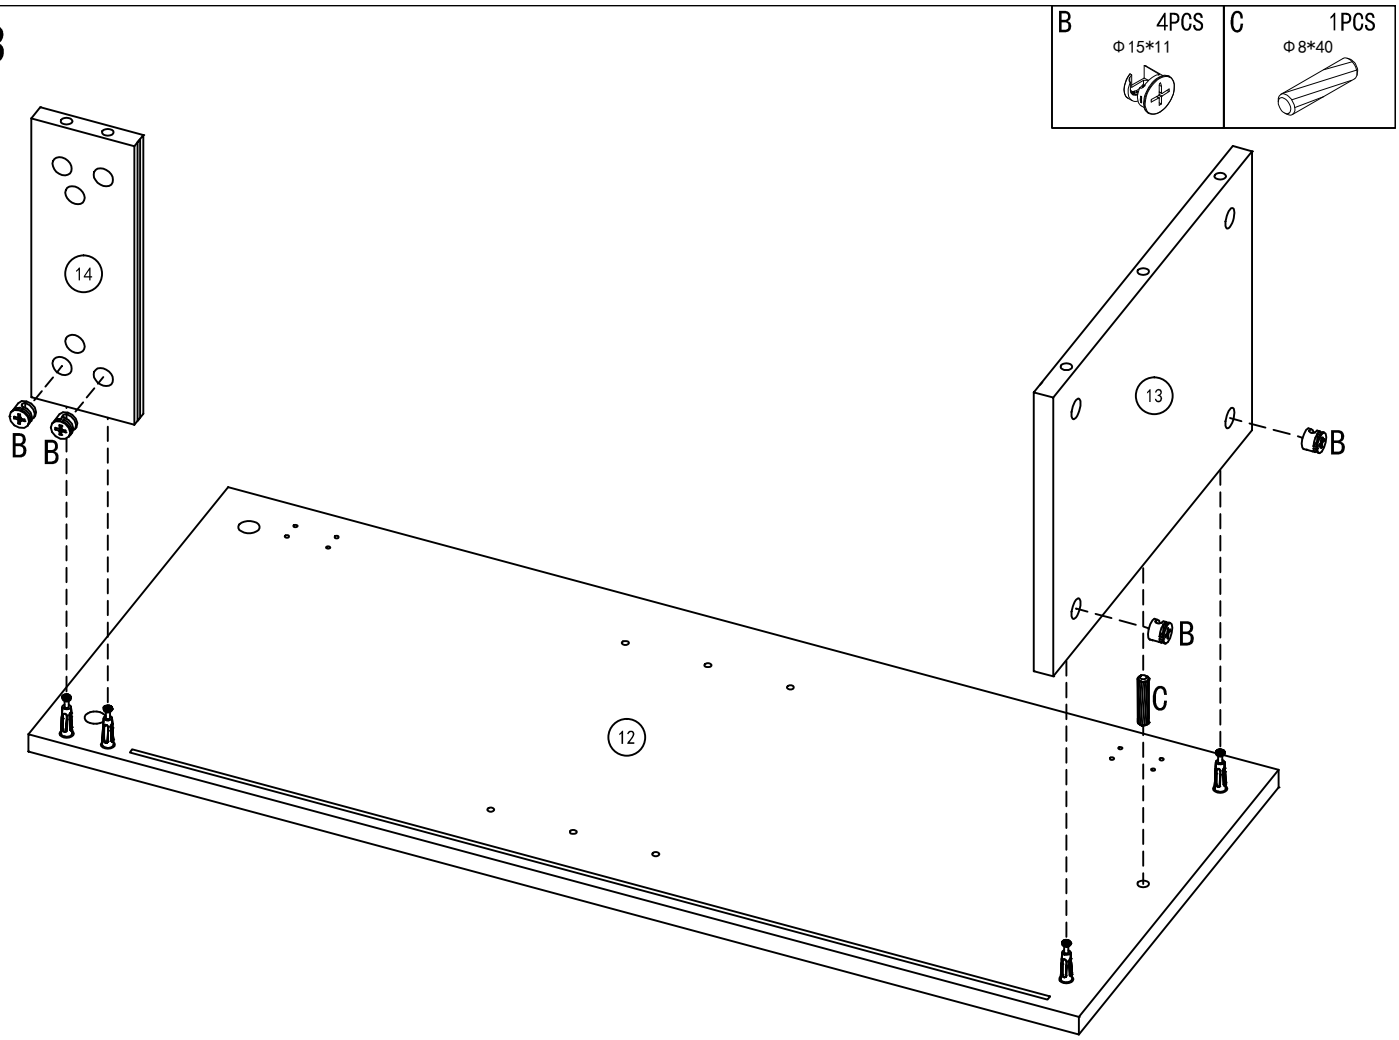


14

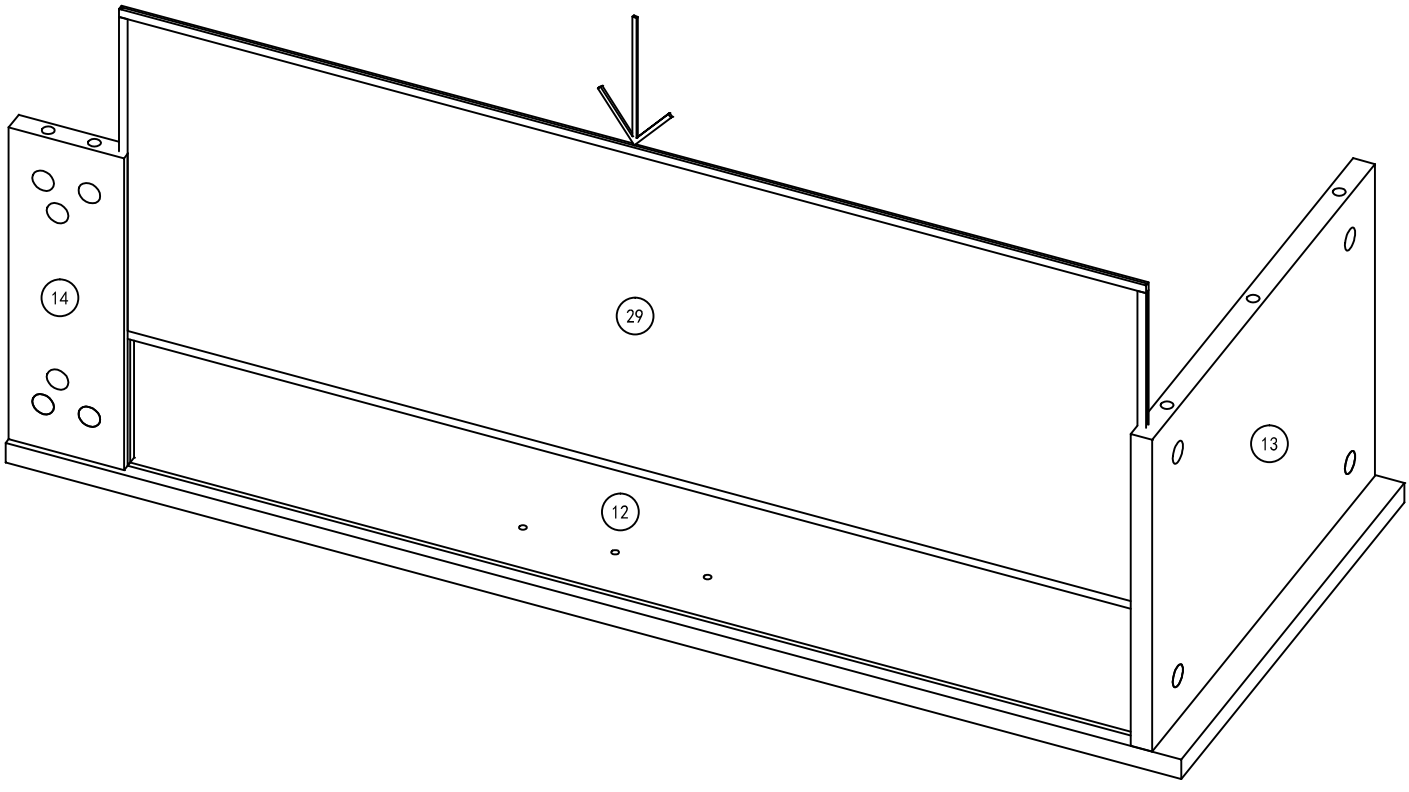


15

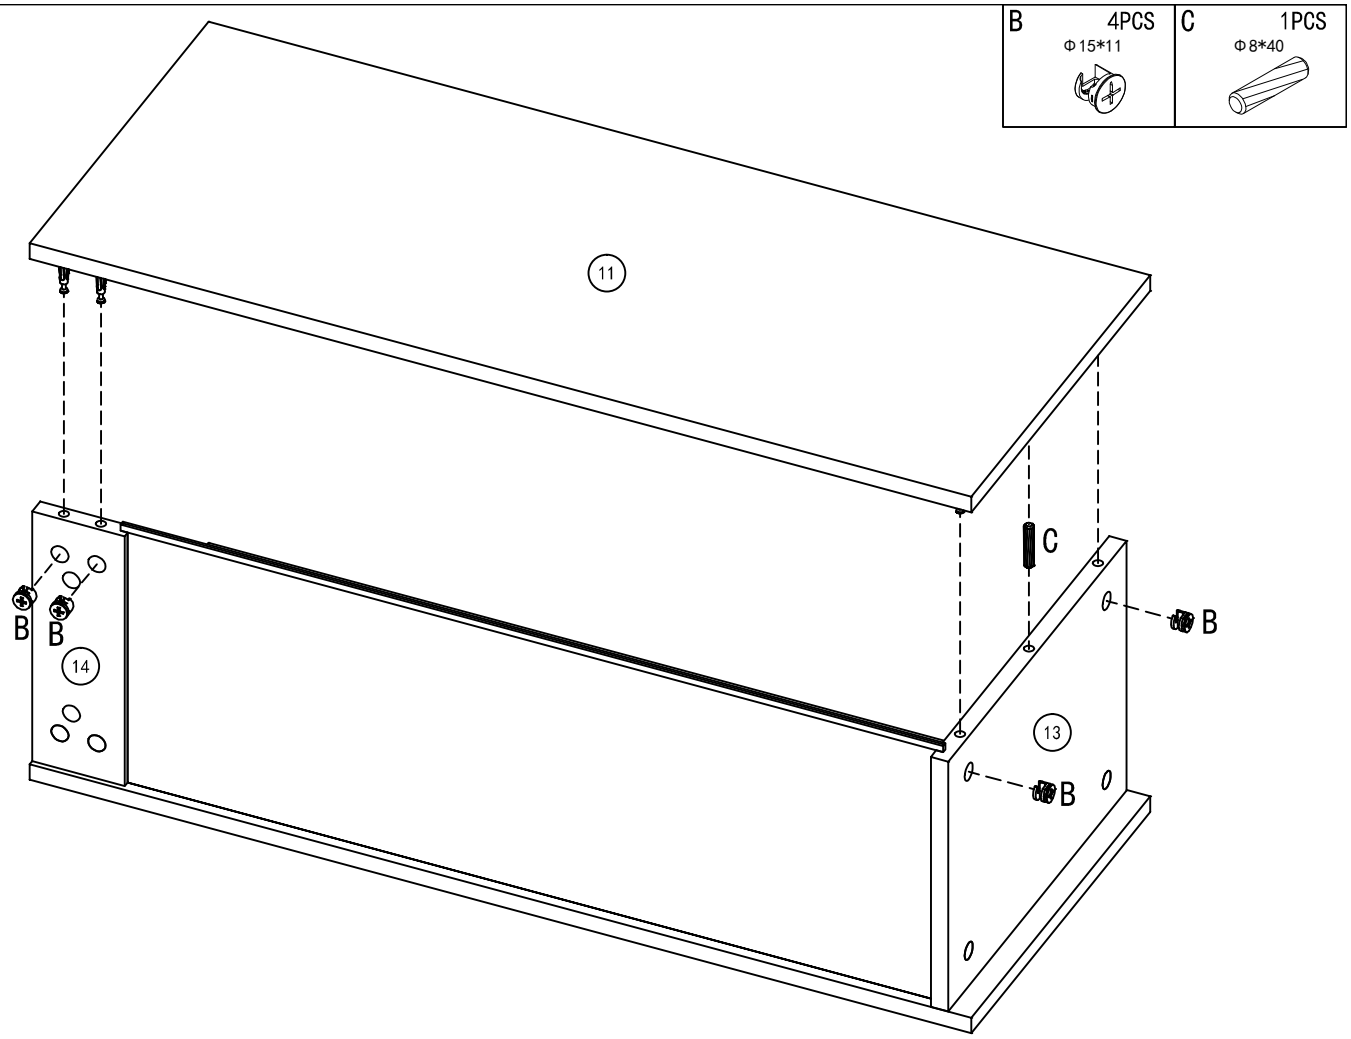


16

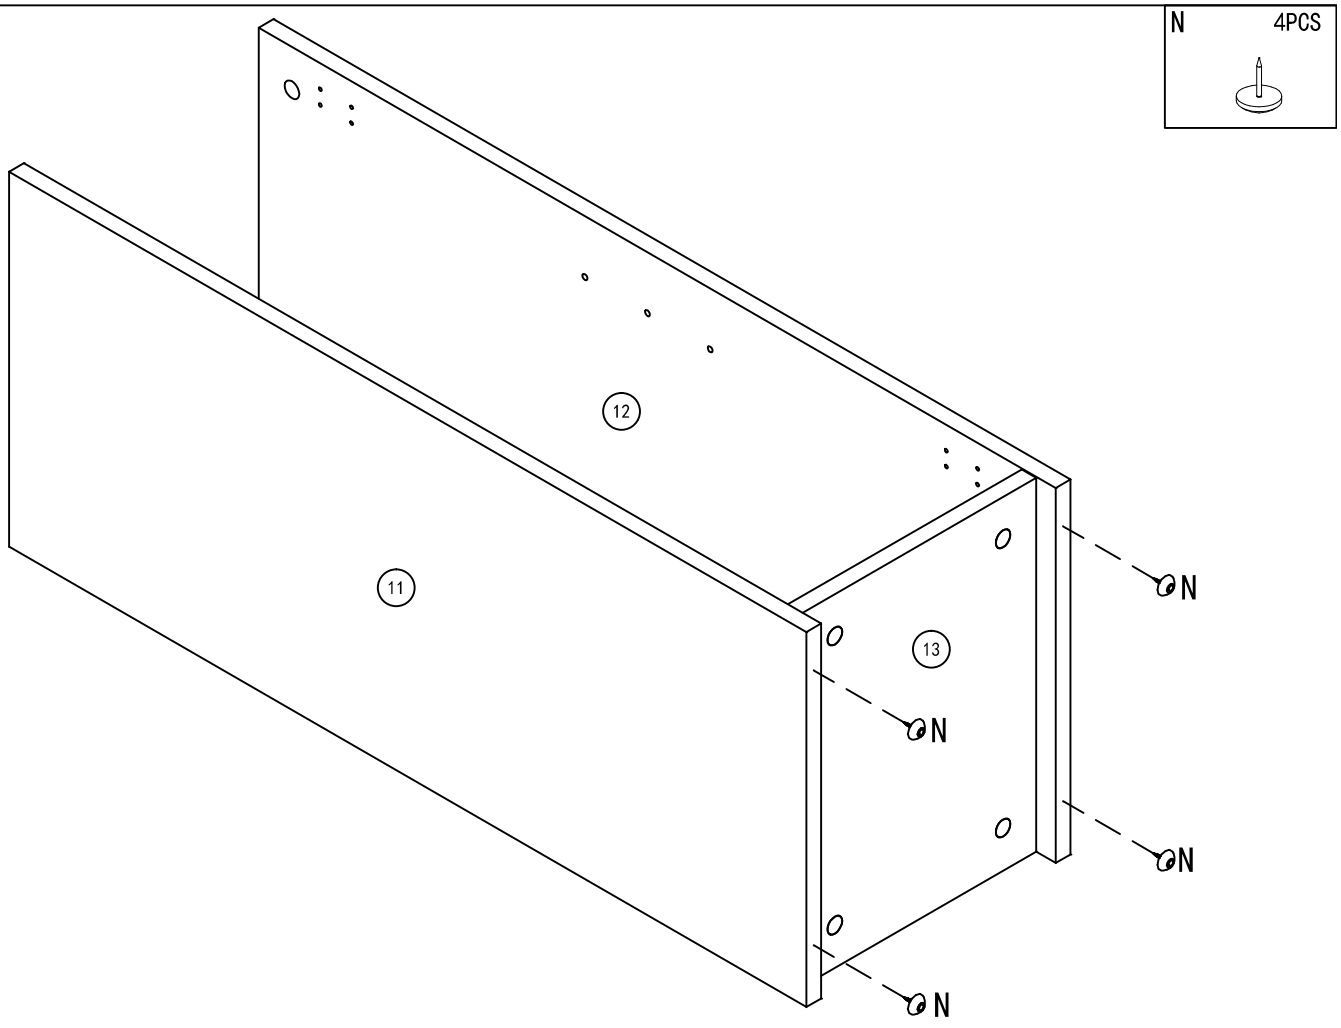


17




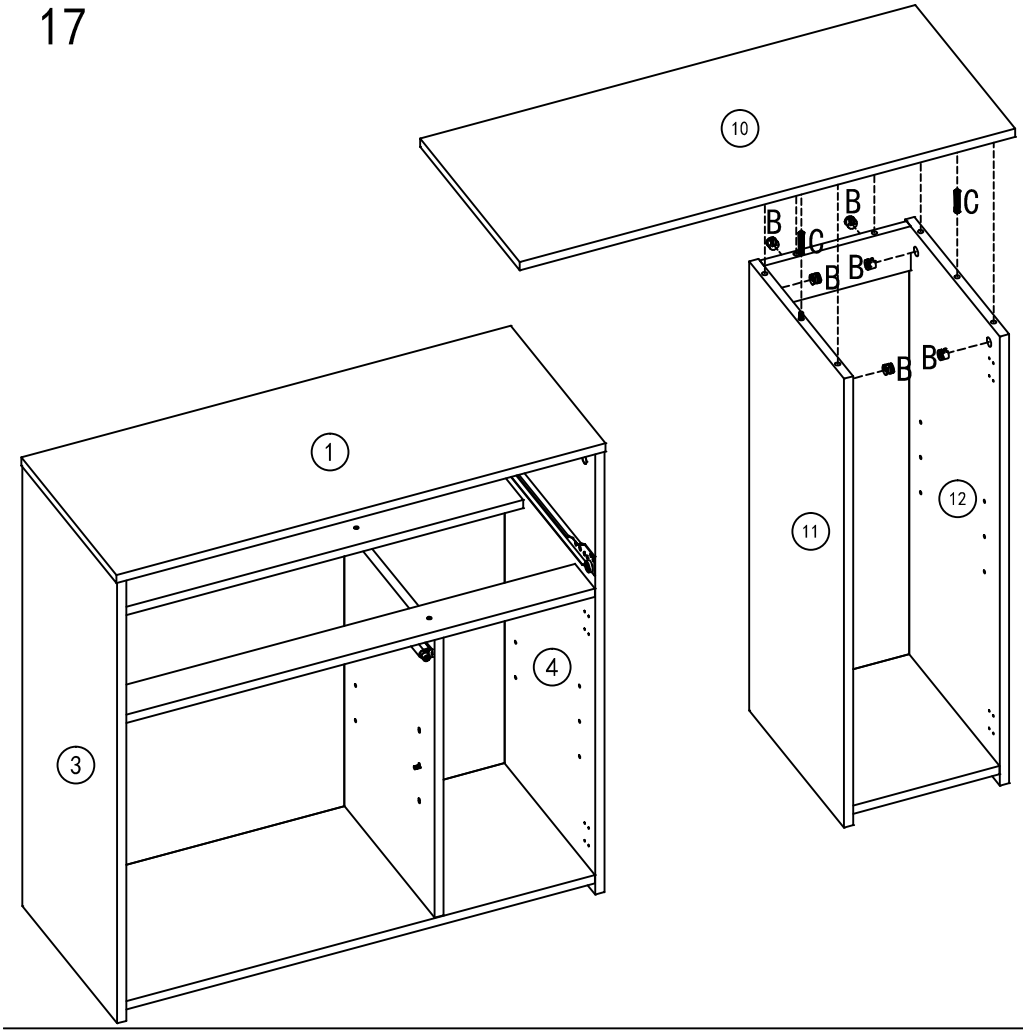


18




19

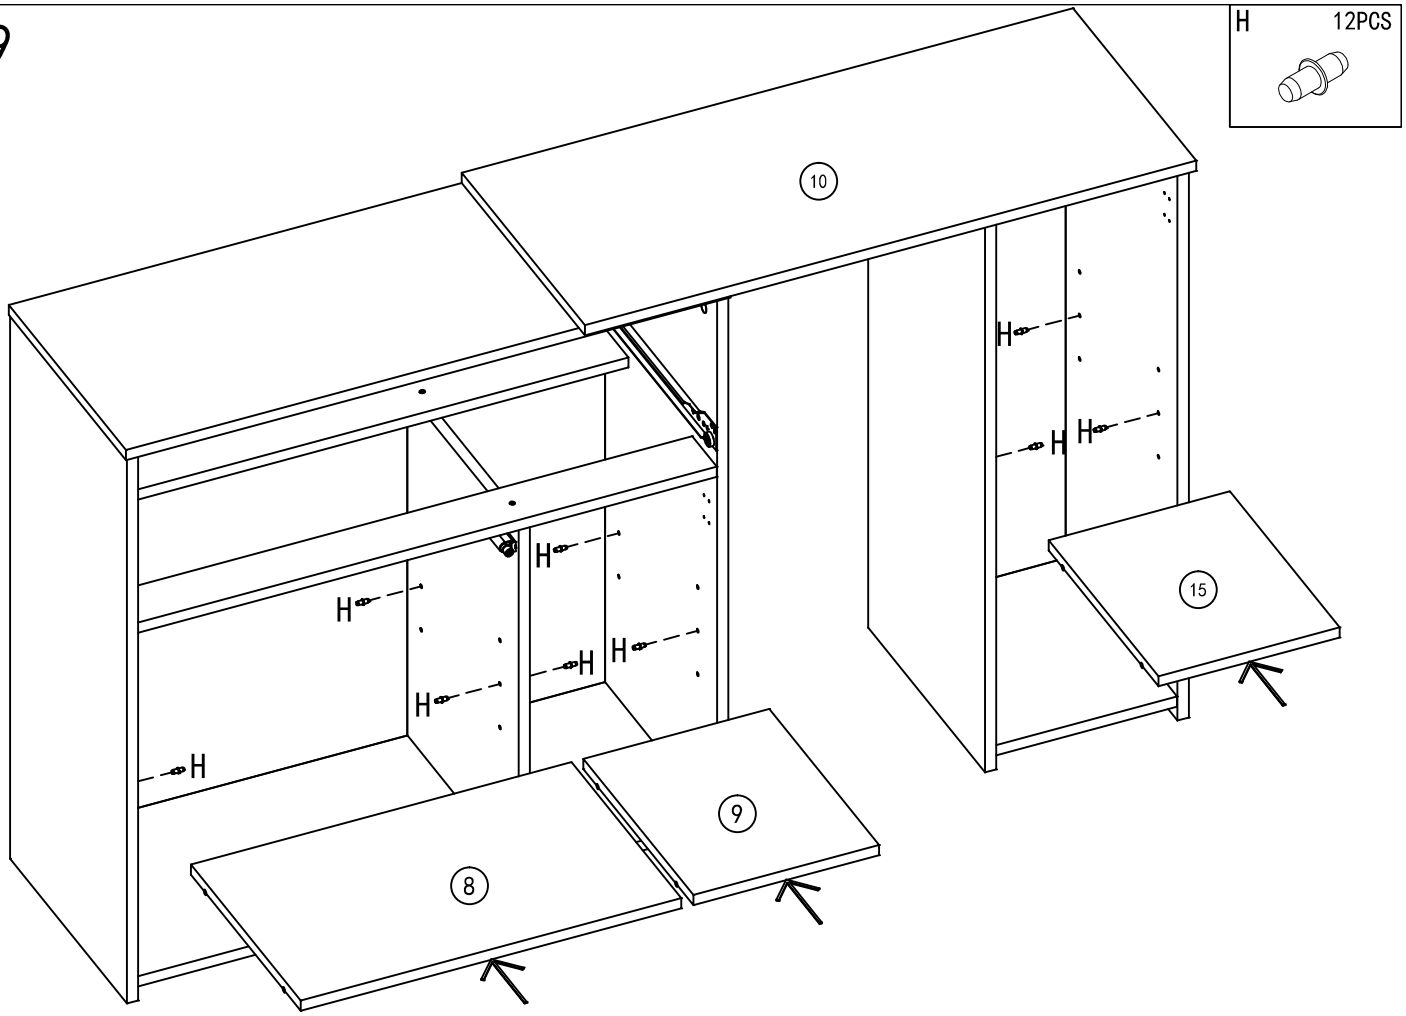


20

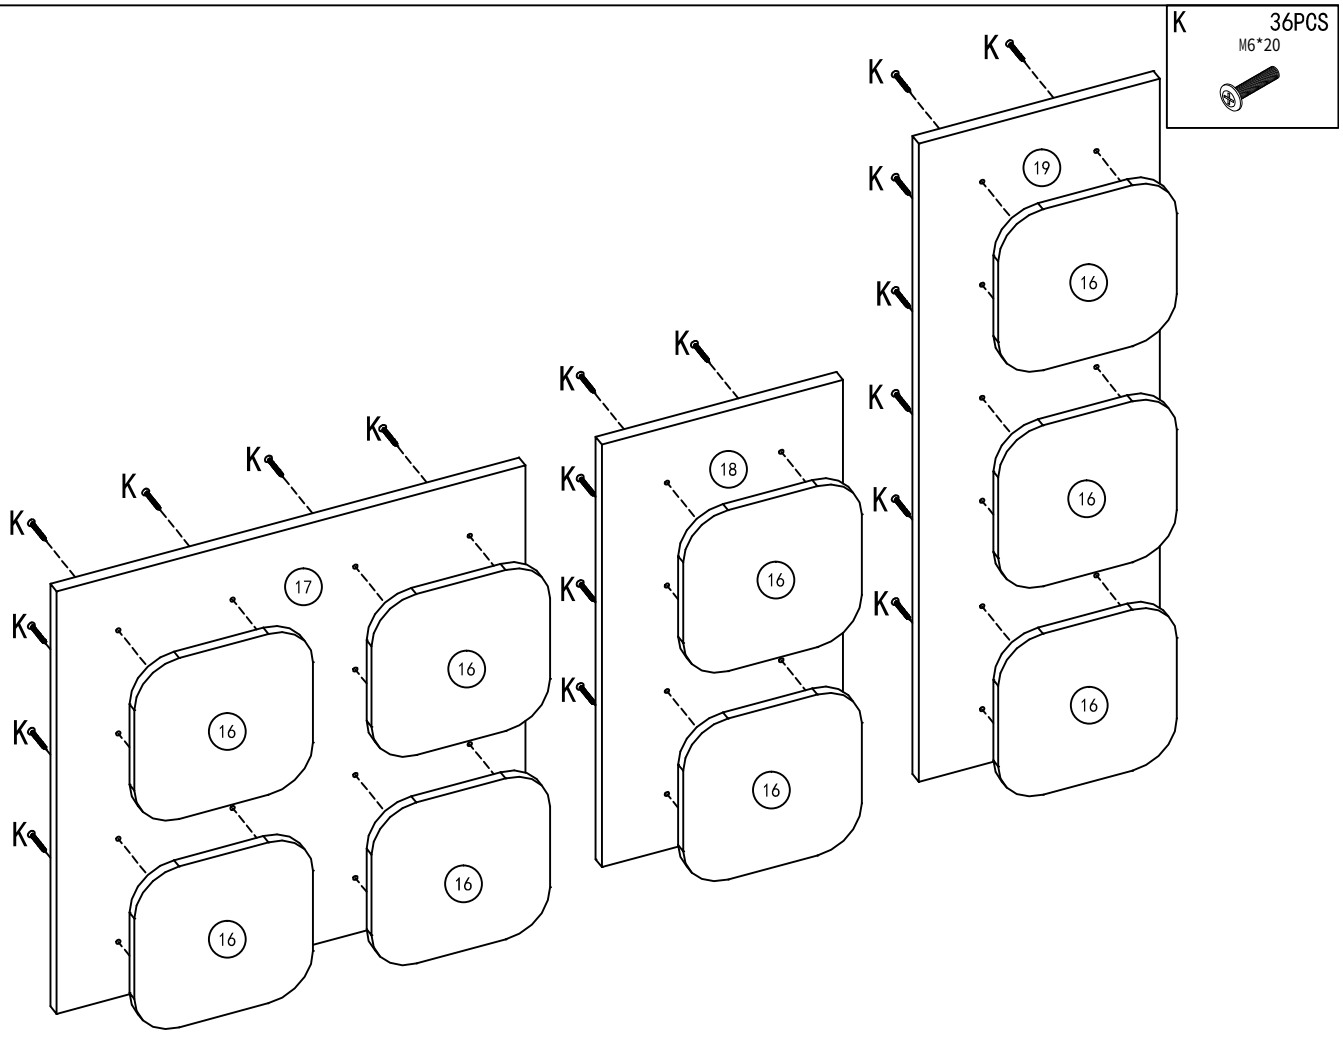

21

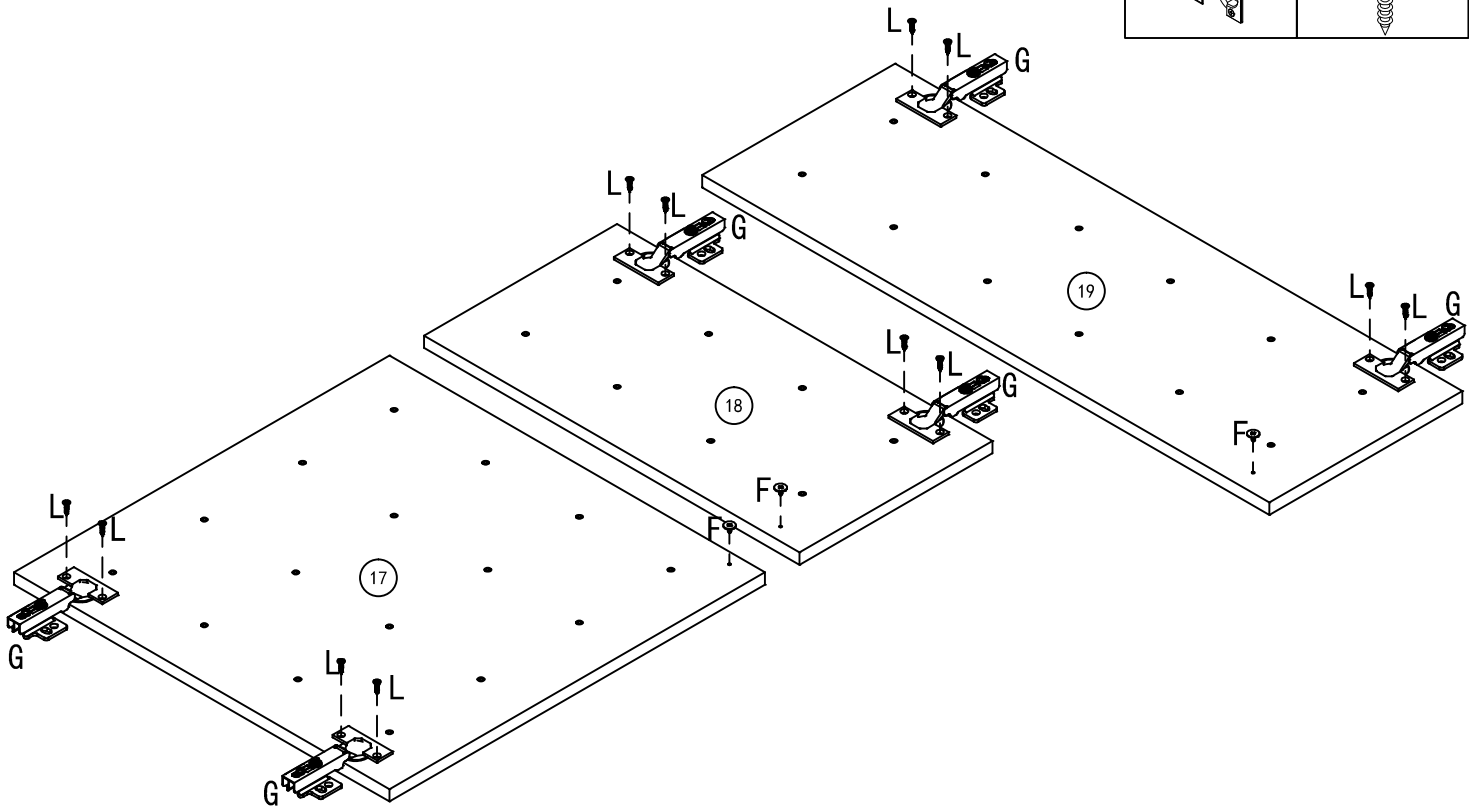

22

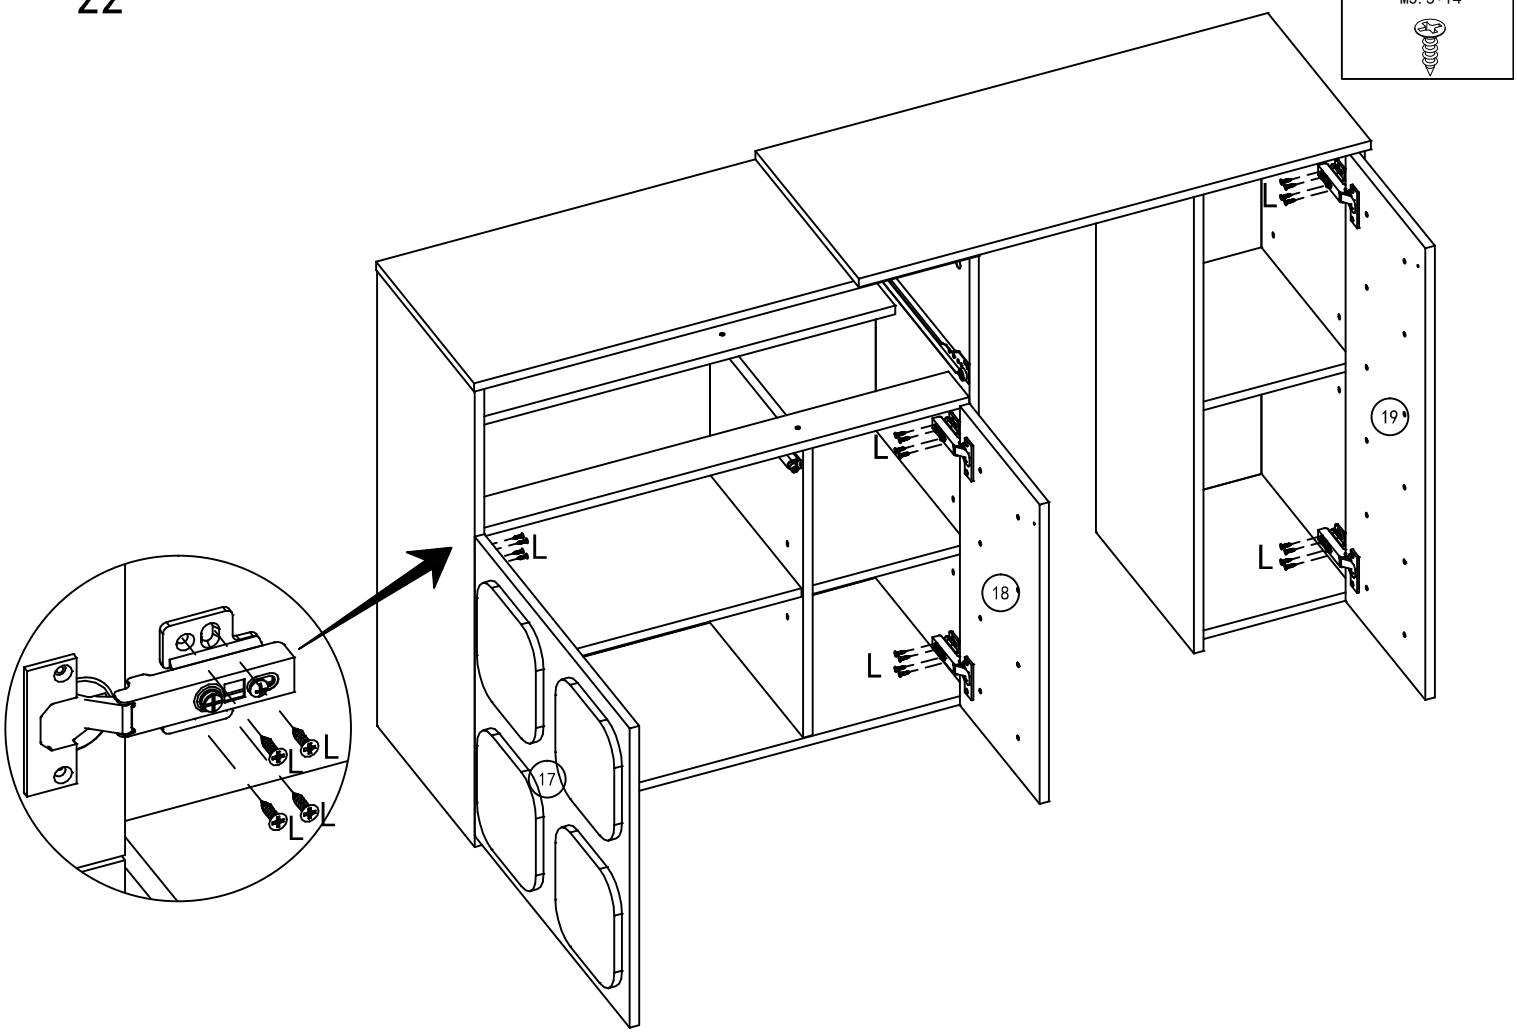



23

B 1PCS Φ15*11




J 4PCS M3.5*35



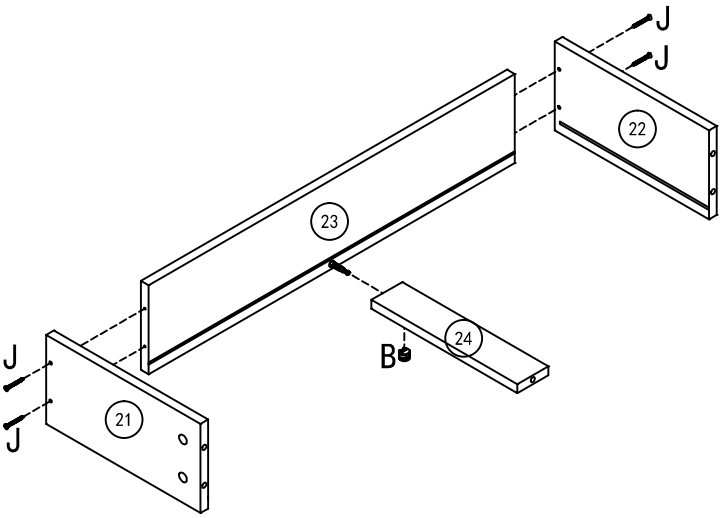


24

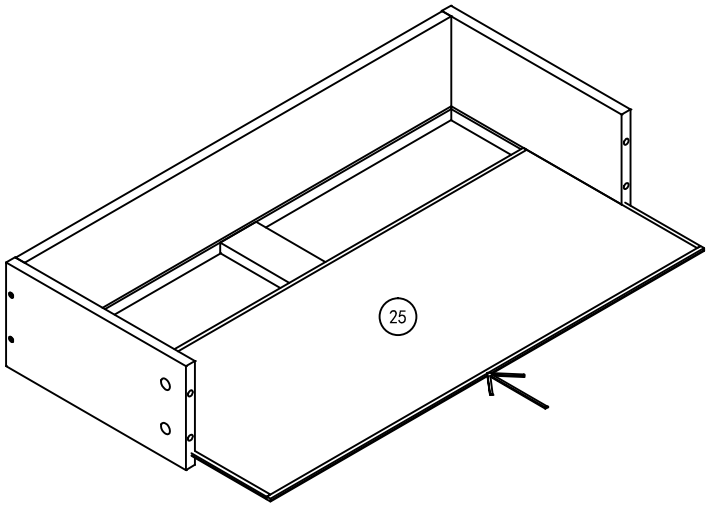

25

B 5PCS Φ15*11




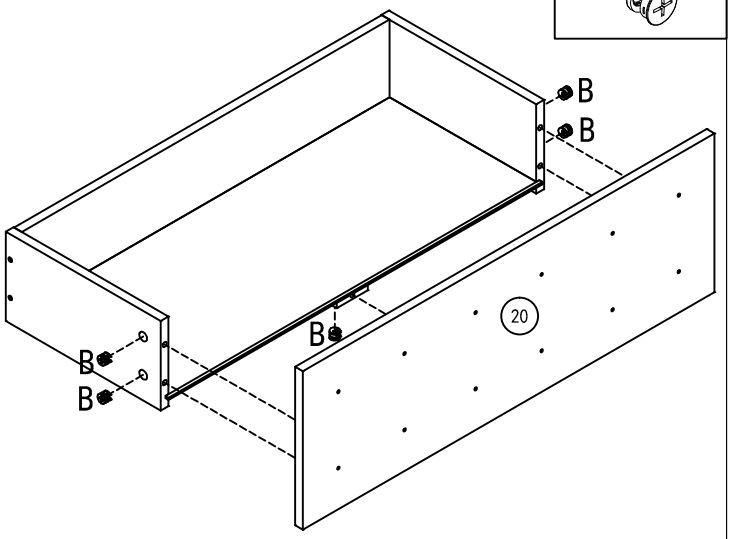

26


K 12PCS M6*20



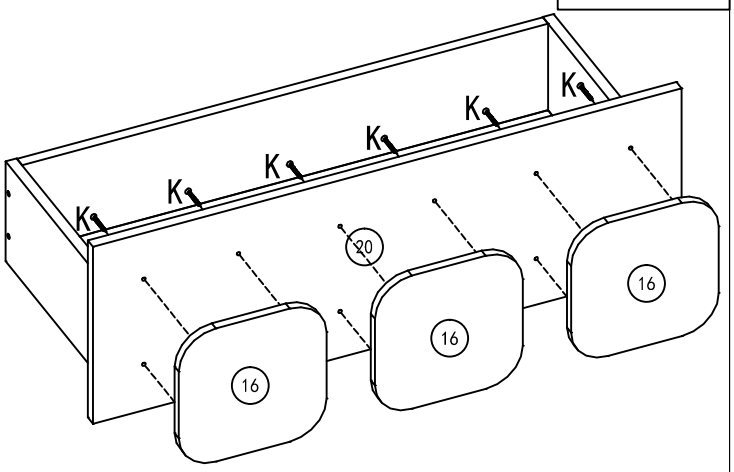


27

E 1SET



L 4PCS M3.5*14



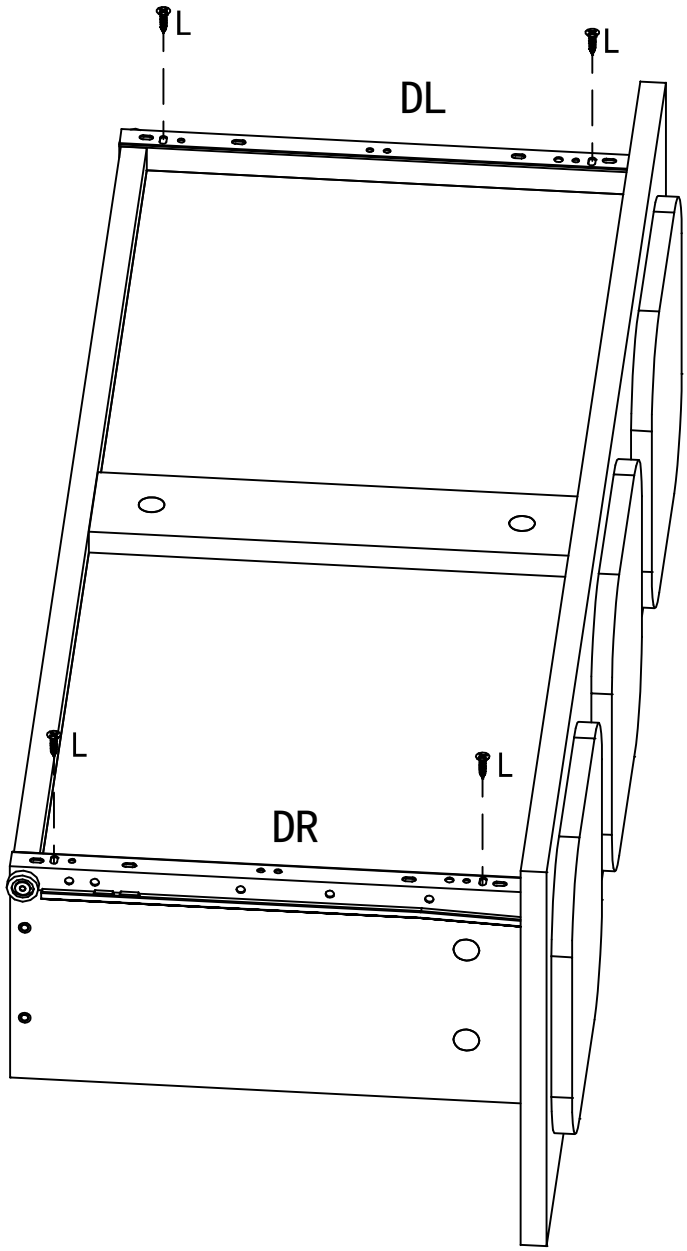

P 2PCS

